
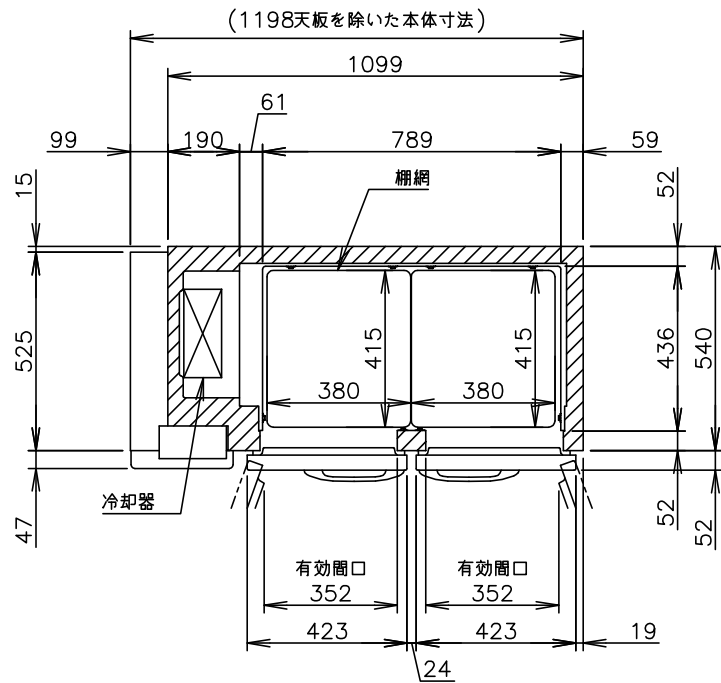
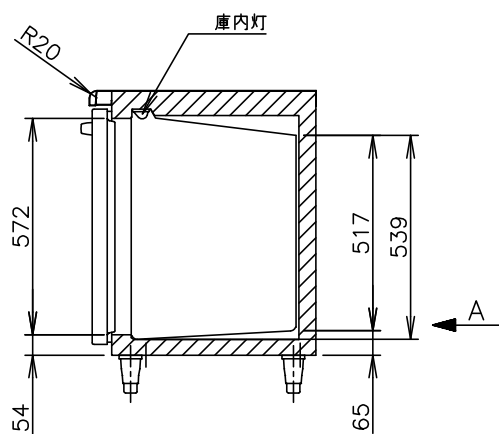
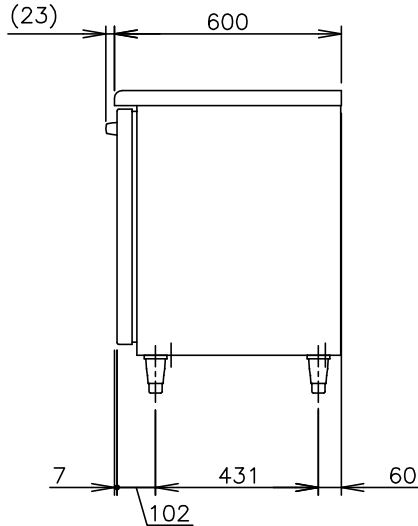
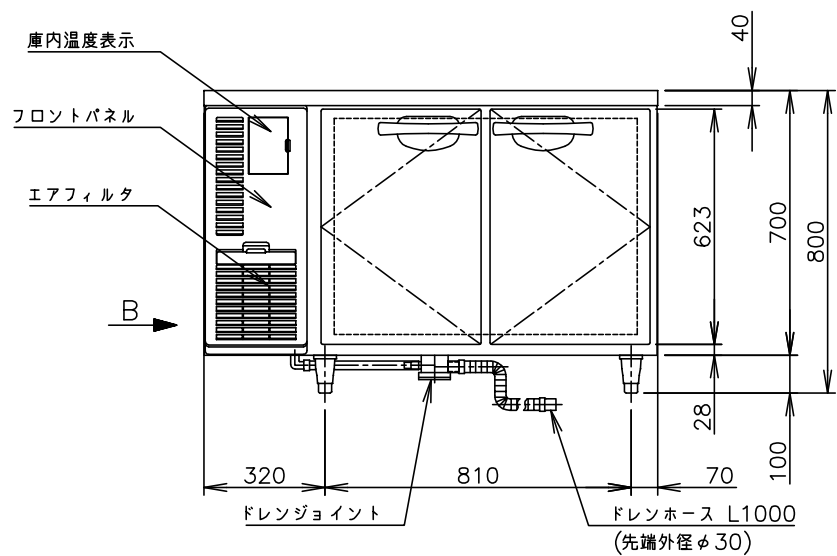
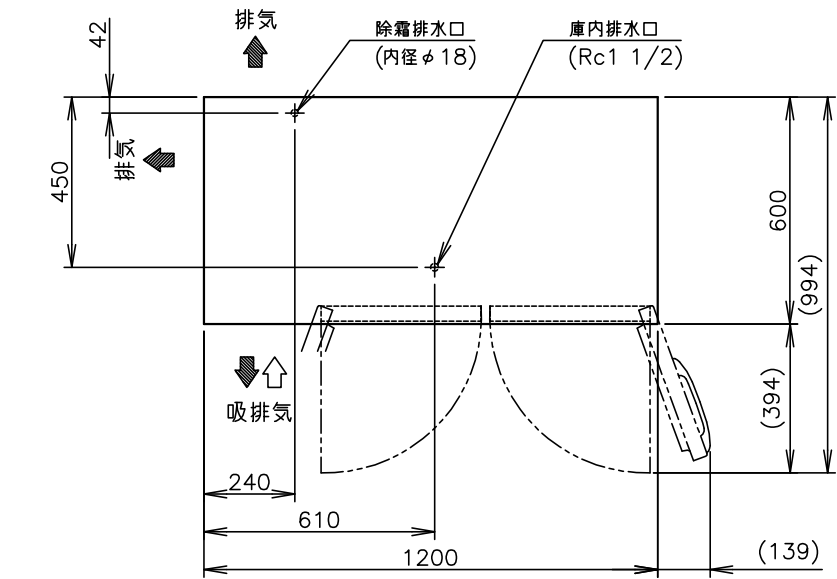


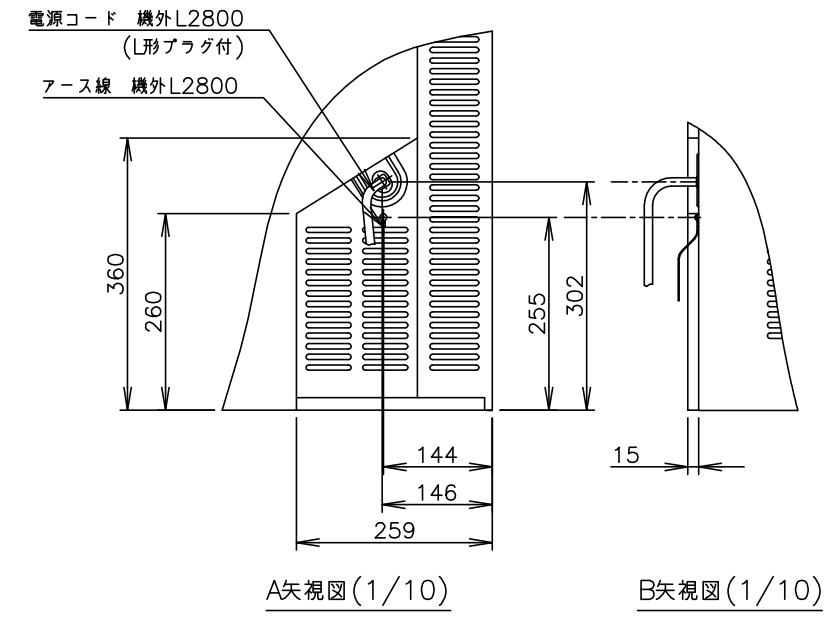

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホシザキ業務用テーブル形恒温高湿庫                                                                      |
| 形名     | CT-120SNF                                                                              |
| 電源     | 单相 100V 50/60Hz 容量 0.60kVA(6.0A)                                                       |
| 電流     | 運転電流 2.7/2.4A 電動機定格電流 2.4/2.1A<br>始動電流 22/21A                                          |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 135/140W (力率 56/66%)<br>電熱装置定格消費電力 331W<br>冷却時消費電力 166/171W 霜取時消費電力 300/300W |
| 放熱量    | 290/280W                                                                               |
| 電源コード  | 2.8m(L形プラグ付)                                                                           |
| 定格内容積  | 208L                                                                                   |
| 外形寸法   | 幅1200×奥行600×高さ800(790~830)mm                                                           |
| 内形寸法   | 幅789×奥行436×高さ517~539mm                                                                 |
| 外装     | ステンレス鋼板、垂鉛鉄板(後板・底板)<br>フッ素プレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)                               |
| 内装     | ステンレス鋼板、ABS樹脂                                                                          |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                                           |
| 冷却方式   | エアバス5面冷却式                                                                              |
| 除霜方式   | ガラス管ヒータ方式                                                                              |
| 圧縮機    | 全密閉形 出力100W                                                                            |
| 凝縮器    | フィン&チューブ形 強制空冷式                                                                        |
| 冷却器    | フィン&チューブ形                                                                              |
| 冷媒     | R134a                                                                                  |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示) -6~12℃調節可能                                                            |
| 除霜制御   | マイコン制御                                                                                 |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線                                                                     |
| 冷媒回路保護 | モータプロテクタによる圧縮機停止                                                                       |
| 脚      | 樹脂製90~130mm調整可能                                                                        |
| 棚網     | 6枚                                                                                     |
| 製品質量   | 82kg (梱包時 約85kg)                                                                       |
| 梱包     | 簡易ダンボール梱包 幅1295×奥行680×高さ780mm                                                          |
| 付属品    | ドレンジョイント一式、ドレンホース2本                                                                    |
| 使用条件   | 周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内                                                            |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード: T101

# ホシザキ業務用テーブル形恒温高湿庫 CT-120SNF

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 設計    | 製図             | 尺度 1/20   | 第3角法 |
| ***** | 作成日 2014.10.22 | 図番 D15129 | 改訂 △ |
| 改訂日   |                |           |      |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。