
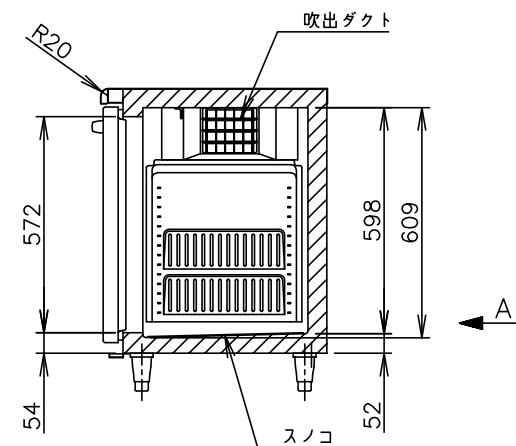
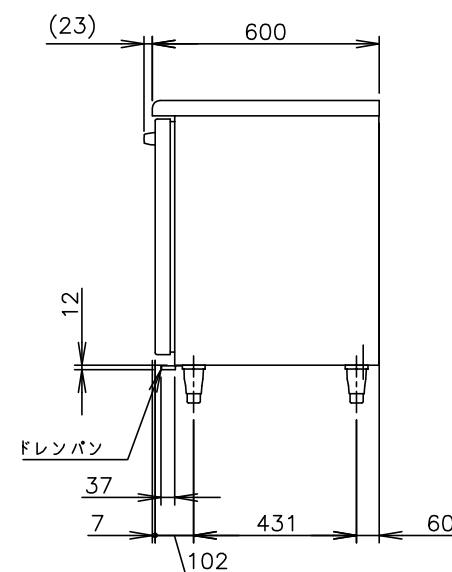
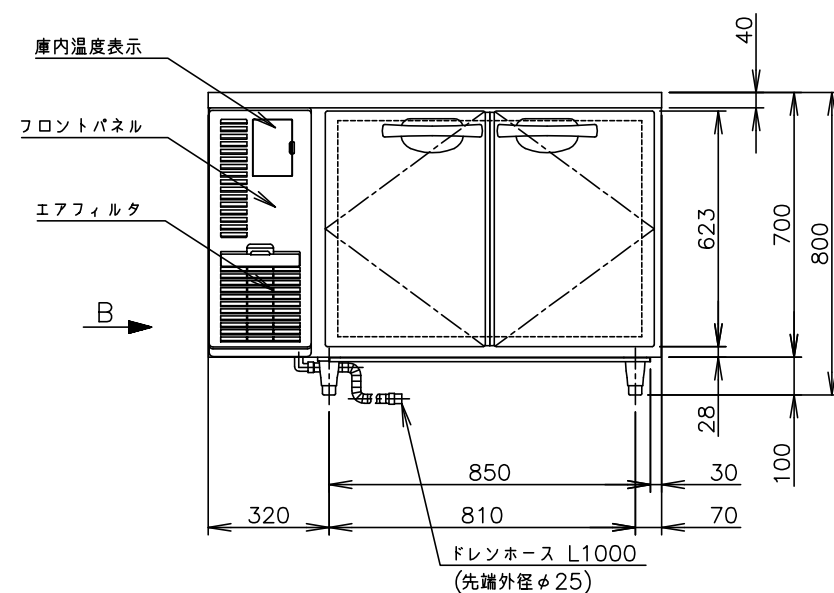
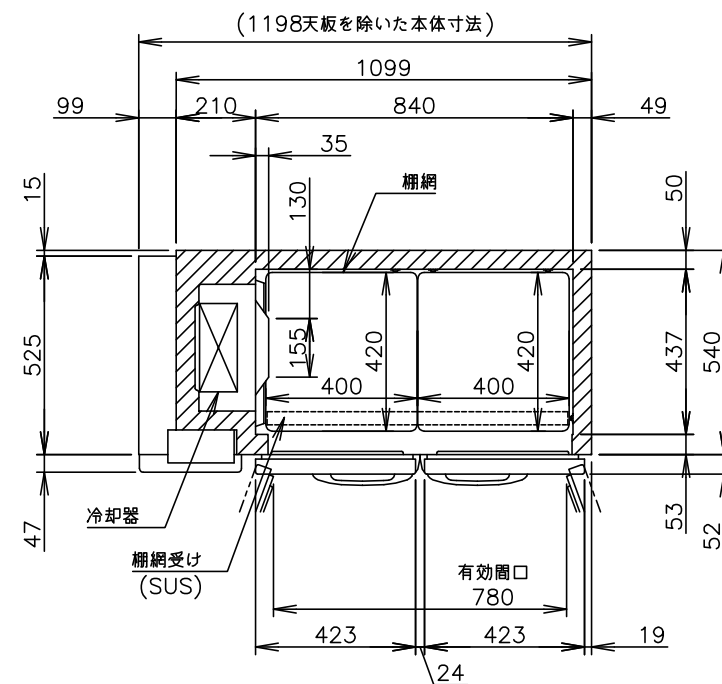


B矢视图(1/10)

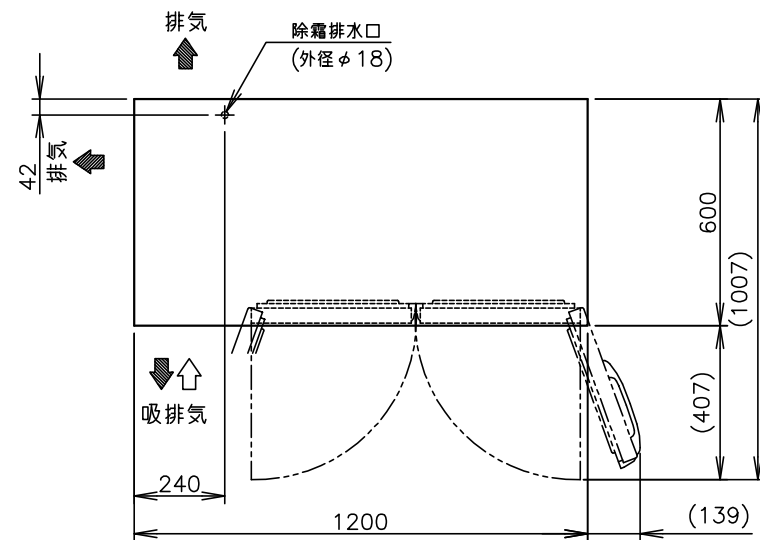

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名     | ホンザキ業務用テーブル形冷凍庫                                                                      |
| 形名      | FT-120MNF-ML                                                                         |
| 電源      | 単相 100V 50/60Hz 容量0.51kVA(5.1A)                                                      |
| 電流      | 運転電流 2.8/2.4A 電動機定格電流 2.4/2.0A<br>始動電流 19/17A                                        |
| 消費電力    | 電動機定格消費電力 145/155W(力率60/77%)<br>電熱装置定格消費電力 345W<br>冷却時消費電力 190/200W 霜取時消費電力 345/345W |
| 年間消費電力量 | 1310kWh/年                                                                            |
| 放熱量     | 270/280W                                                                             |
| 電源コード   | 2.8m(L形プラグ付)                                                                         |
| 定格内容積   | 242L                                                                                 |
| 外形寸法    | 幅1200×奥行600×高さ800(790~830)mm                                                         |
| 内形寸法    | 幅840×奥行437×高さ598~609mm                                                               |
| 外装      | ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板)、ABS樹脂(フロントパネル)                                                   |
| 内装      | カラー鋼板(オフホワイト)、ステンレス鋼板(底板・左側板)、ABS樹脂                                                  |
| 断熱材     | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                                         |
| 冷却方式    | 強制対流式                                                                                |
| 除霜方式    | ガラス管ヒータ方式                                                                            |
| 圧縮機     | 全密閉形 出力200W                                                                          |
| 凝縮器     | フィン&チューブ形 強制空冷式                                                                      |
| 冷却器     | フィン&チューブ形                                                                            |
| 冷媒      | R134a                                                                                |
| 庫内温度制御  | マイコン制御(デジタル温度表示)-23~-7℃調節可能                                                          |
| 除霜制御    | マイコン制御                                                                               |
| 電気回路保護  | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線                                                                   |
| 冷媒回路保護  | モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)                                                               |
| 脚       | 樹脂製90~130mm調整可能                                                                      |
| 棚網      | 1セット(棚網2枚・棚網受け1本)+スノコ1枚                                                              |
| 製品質量    | 69kg(梱包時 約72kg)                                                                      |
| 梱包      | 簡易ダンボール梱包 幅1295×奥行680×高さ780mm                                                        |
| 付属品     | ドレンホース                                                                               |
| 使用条件    | 周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内                                                          |

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：T153-C115

消費電力量について

- ・年間消費電力量は、JIS B8630(2009年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- ・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。