HOSHIZAKI

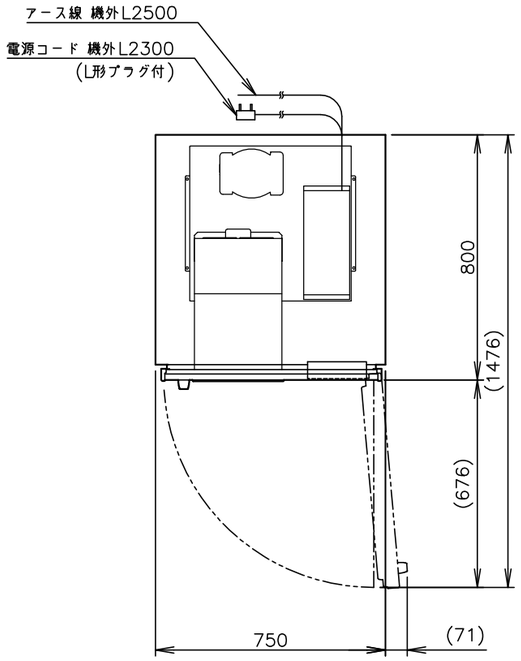

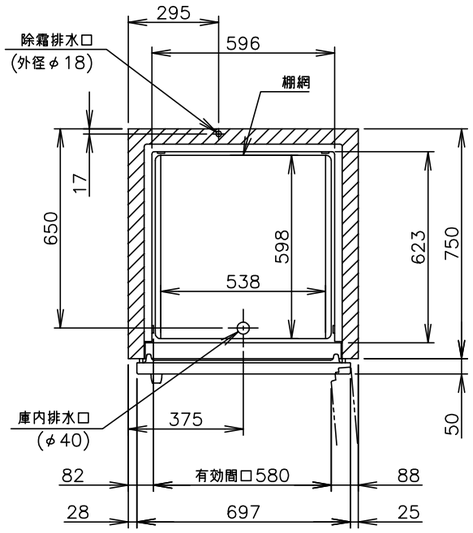



L形プラグ形状

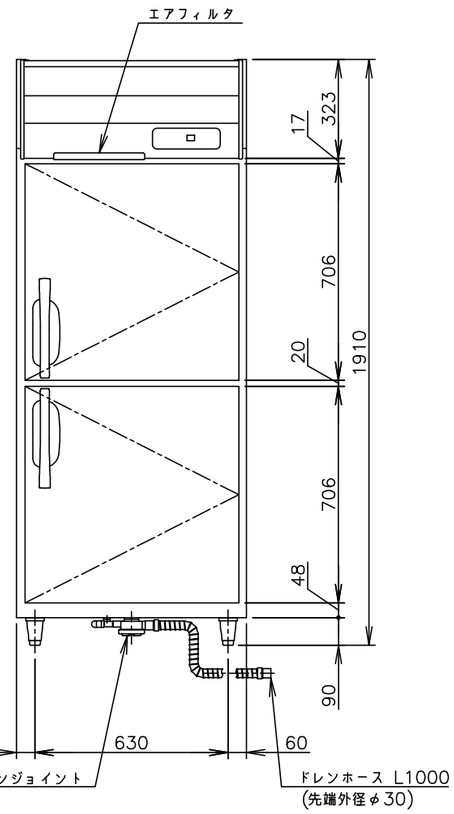

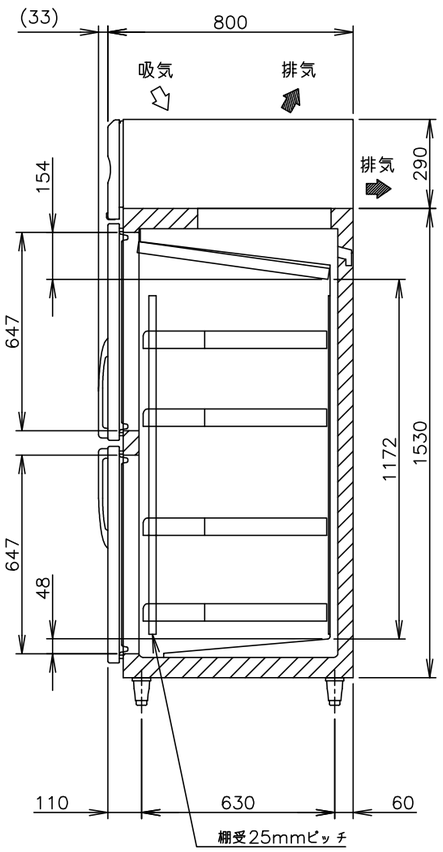

製品名	ホシザキ業務用恒温高湿庫
形名	HCR−75CA
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.50kVA(5.0A)
電流	運転電流 2.3/1.9A 電動機定格電流 2.1/1.7A 始動電流 18/17A
消費電力	電動機定格消費電力 155/155W(力率73/91%) 電熱装置定格消費電力 280W 冷却時消費電力 179/179W 霜取時消費電力 280/280W
放熱量	300/340W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	518L
外形寸法	幅750×奥行800×高さ1910(〜1940)mm
内形寸法	幅596×奥行623×高さ1172mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	エアパス5面冷却式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力140W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内湿度	85%以上
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−6〜12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90〜120mm調整可能
棚網	4枚
製品質量	118kg (梱包時 123kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅820×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード:R500

ホシザキ業務用恒温高湿庫 HCR−75CA

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	
2018.07.02 改訂日	作成日 2018.02.28	図番 D20044	改訂 1

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。