
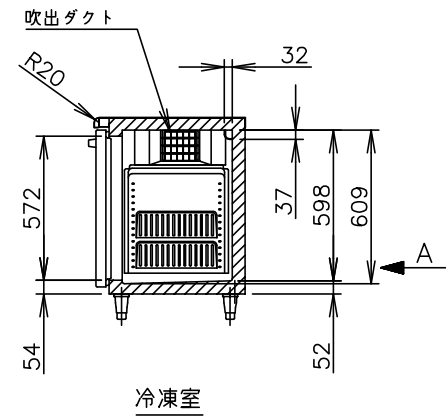
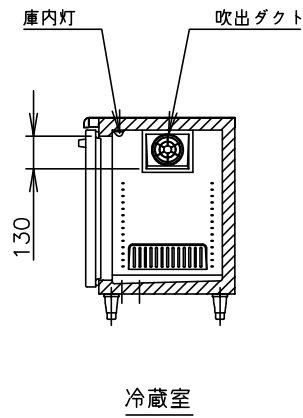
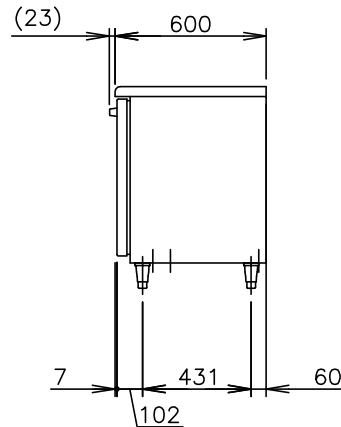
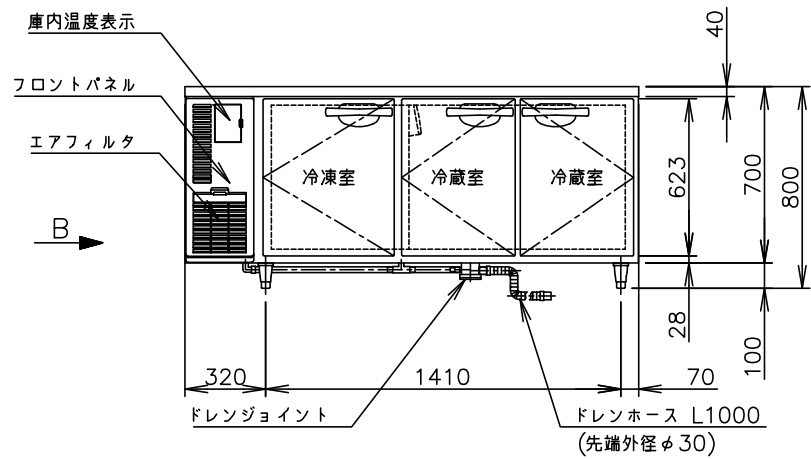
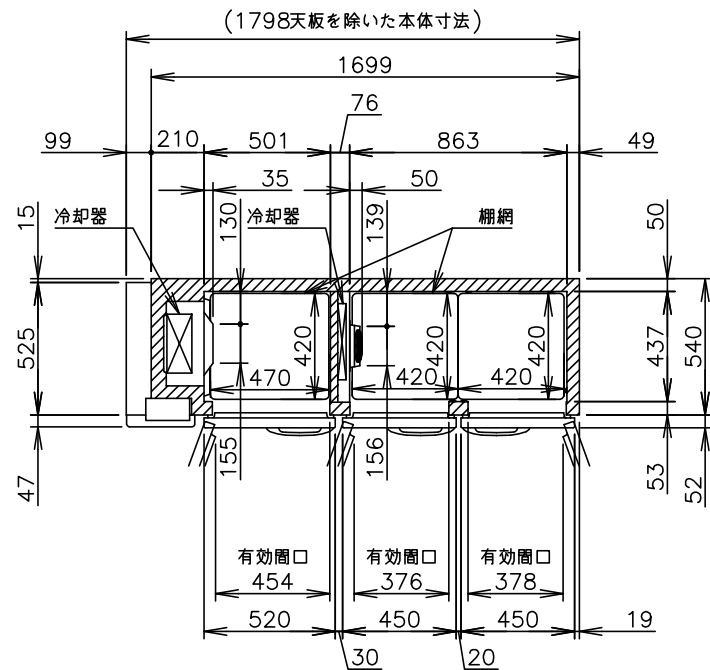
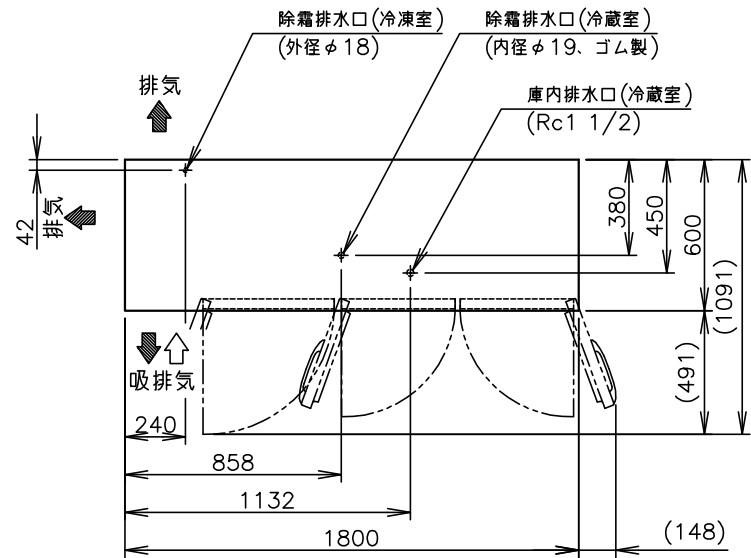


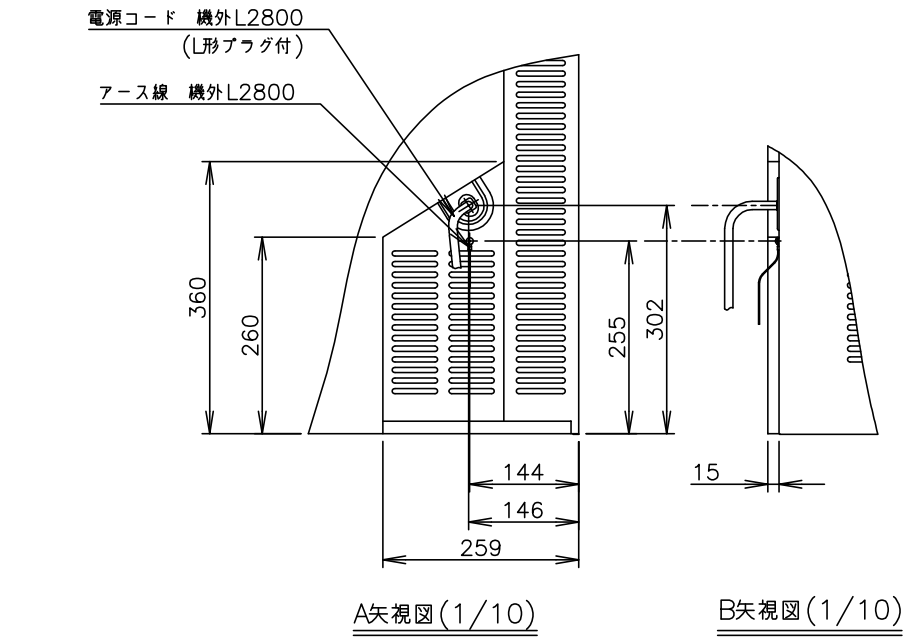

製品名	ホシザキ業務用テーブル形冷凍冷蔵庫
形名	RFT-180SNF-E
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.74kVA(7.4A)
電流	運転電流 2.6/2.6A 電動機定格電流 2.1/2.1A 始動電流 -/-A
消費電力	電動機定格消費電力 180/180W(力率85/85%) 電熱装置定格消費電力 495W 冷却時消費電力 225/225W 霜取時消費電力 480/480W
年間消費電力量	1380kWh/年
放熱量	490/490W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	(冷蔵)252L、(冷凍)140L
外形寸法	幅1800×奥行600×高さ800(790~830)mm
内形寸法	(冷蔵)幅863×奥行437×高さ598~609mm (冷凍)幅501×奥行437×高さ598~609mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	(冷蔵)強制対流式、(冷凍)強制対流式
除霜方式	(冷蔵)ガラス管ヒータ方式、(冷凍)ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力220W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	(冷蔵)フィン&チューブ形、(冷凍)フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	(冷蔵)マイコン制御(デジタル温度表示)-6~12℃調節可能 (冷凍)マイコン制御(デジタル温度表示)-25~-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	(冷蔵)4枚、(冷凍)2枚
製品質量	99kg(梱包時 約104kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1895×奥行680×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース3本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: T139

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8630(2009年版)で決められた測定方法及び計算方法に
おいて得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

ホシザキ業務用テーブル形冷凍冷蔵庫 RFT-180SNF-E			設計	製図	尺度	1/30	第3角法	
			2016.10.21	作成日		図番	改訂	
			改訂日	2015.12.03		D17124	1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。