
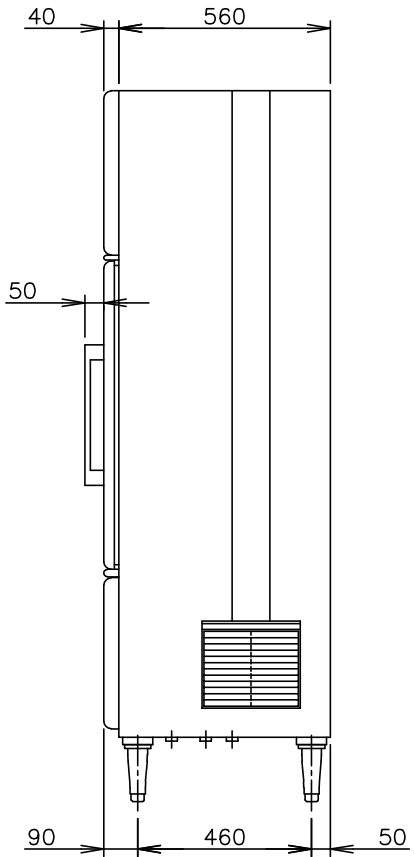
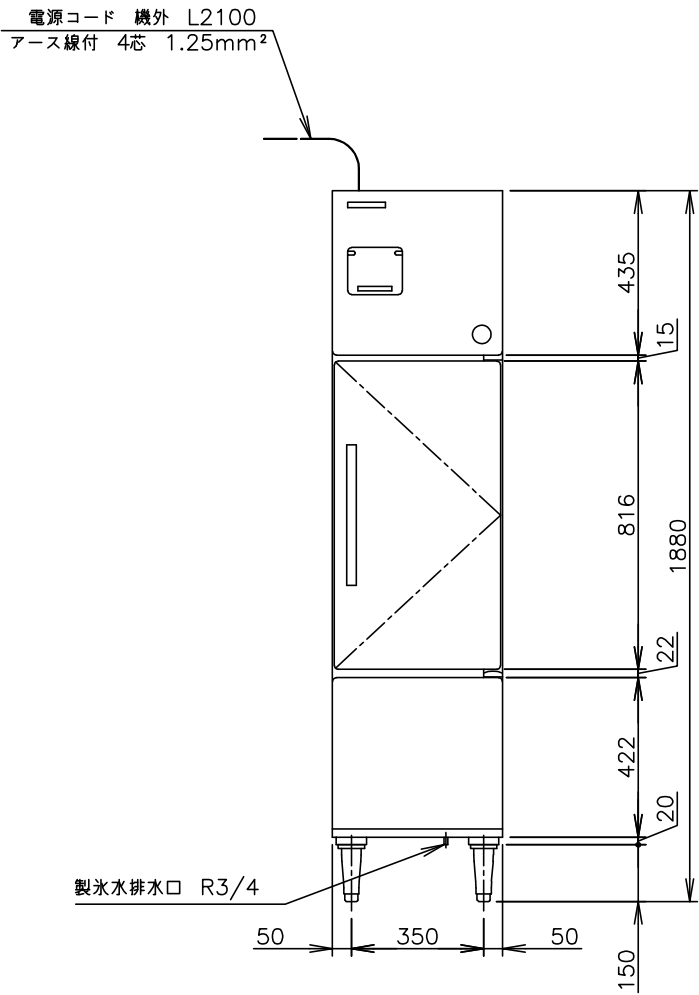


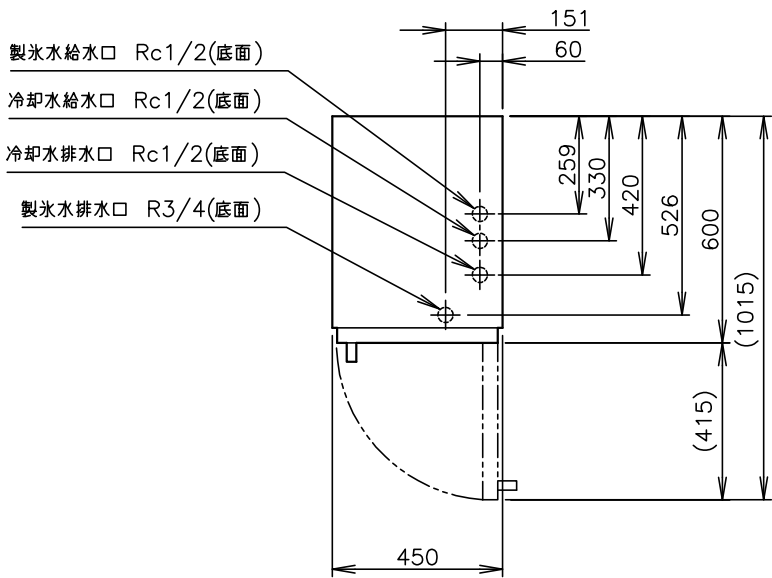

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 扉は現場にて逆開き変更可能です。
4. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
5. 製品コード：10LD-D002

製品名		ホシザキブロックアイスメーカー	
形名		BM-80WC	
電源		三相200V 50/60Hz 容量 1.50kVA(4.4A)	
電流		運転電流 3.1/3.0A 電動機定格電流 2.9/2.8A 始動電流 16/16A	
消費電力		電動機定格消費電力 735/825W(力率 69/80%) 電熱装置定格消費電力 15/15W 製氷時消費電力 750/840W	
製氷能力		約79/80kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約75/76kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	
氷の形状		ブロックアイス 約90×200×50mm	
1回の製氷時間		約35/34min (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)	
1回の製氷量		約2.1kg/3個	
貯氷量		約40kg	
消費水量	製除氷水	約0.33/0.34m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)	
		約0.32/0.34m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	
	冷却水	約0.62/0.69m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)	
約1.33/1.46m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)			
外形寸法		幅450×奥行600×高さ1880(～1910)mm	
放熱量		1215/1530W (50/60Hz)	
外装		ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)	
内装		ABS樹脂成形品	
断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡	
製氷方式		壁面流下方式	
除氷方式		ホットガス方式	
給水方式		水道直結方式 Rc1/2 冷却水 Rc1/2	
排水方式		製氷残水毎回稀釈排棄 R3/4 冷却水 Rc1/2	
圧縮機		全密閉形 出力750W	
凝縮器		二重管形水冷式	
冷却器		銅パイプオンシート 銅板セル製氷室	
冷媒制御		温度式自動膨張弁	
冷媒		R404A	
製氷制御		オーバーフロー方式 フロートスイッチ	
除氷制御		サーミスタ、近接スイッチ	
貯氷制御		機械検知方式	
給水制御		内部タイマー(プログラムコントローラ)	
製氷水量制御		稀釈方式	
冷却水量		自動給水弁	
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータプロテクタによる圧縮機停止、自己復帰式自動圧力調節器	
脚		樹脂製 150～180mm調整可能	
製品質量		110kg (梱包時 135kg)	
梱包		木枠梱包 幅580×奥行765×高さ2015mm	
付属品		ストレーナ、転倒防止板、5Aヒューズ、チェックバルブ	
使用条件		周囲温度1～35℃ 給水圧0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内	

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。