HOSHIZAKI

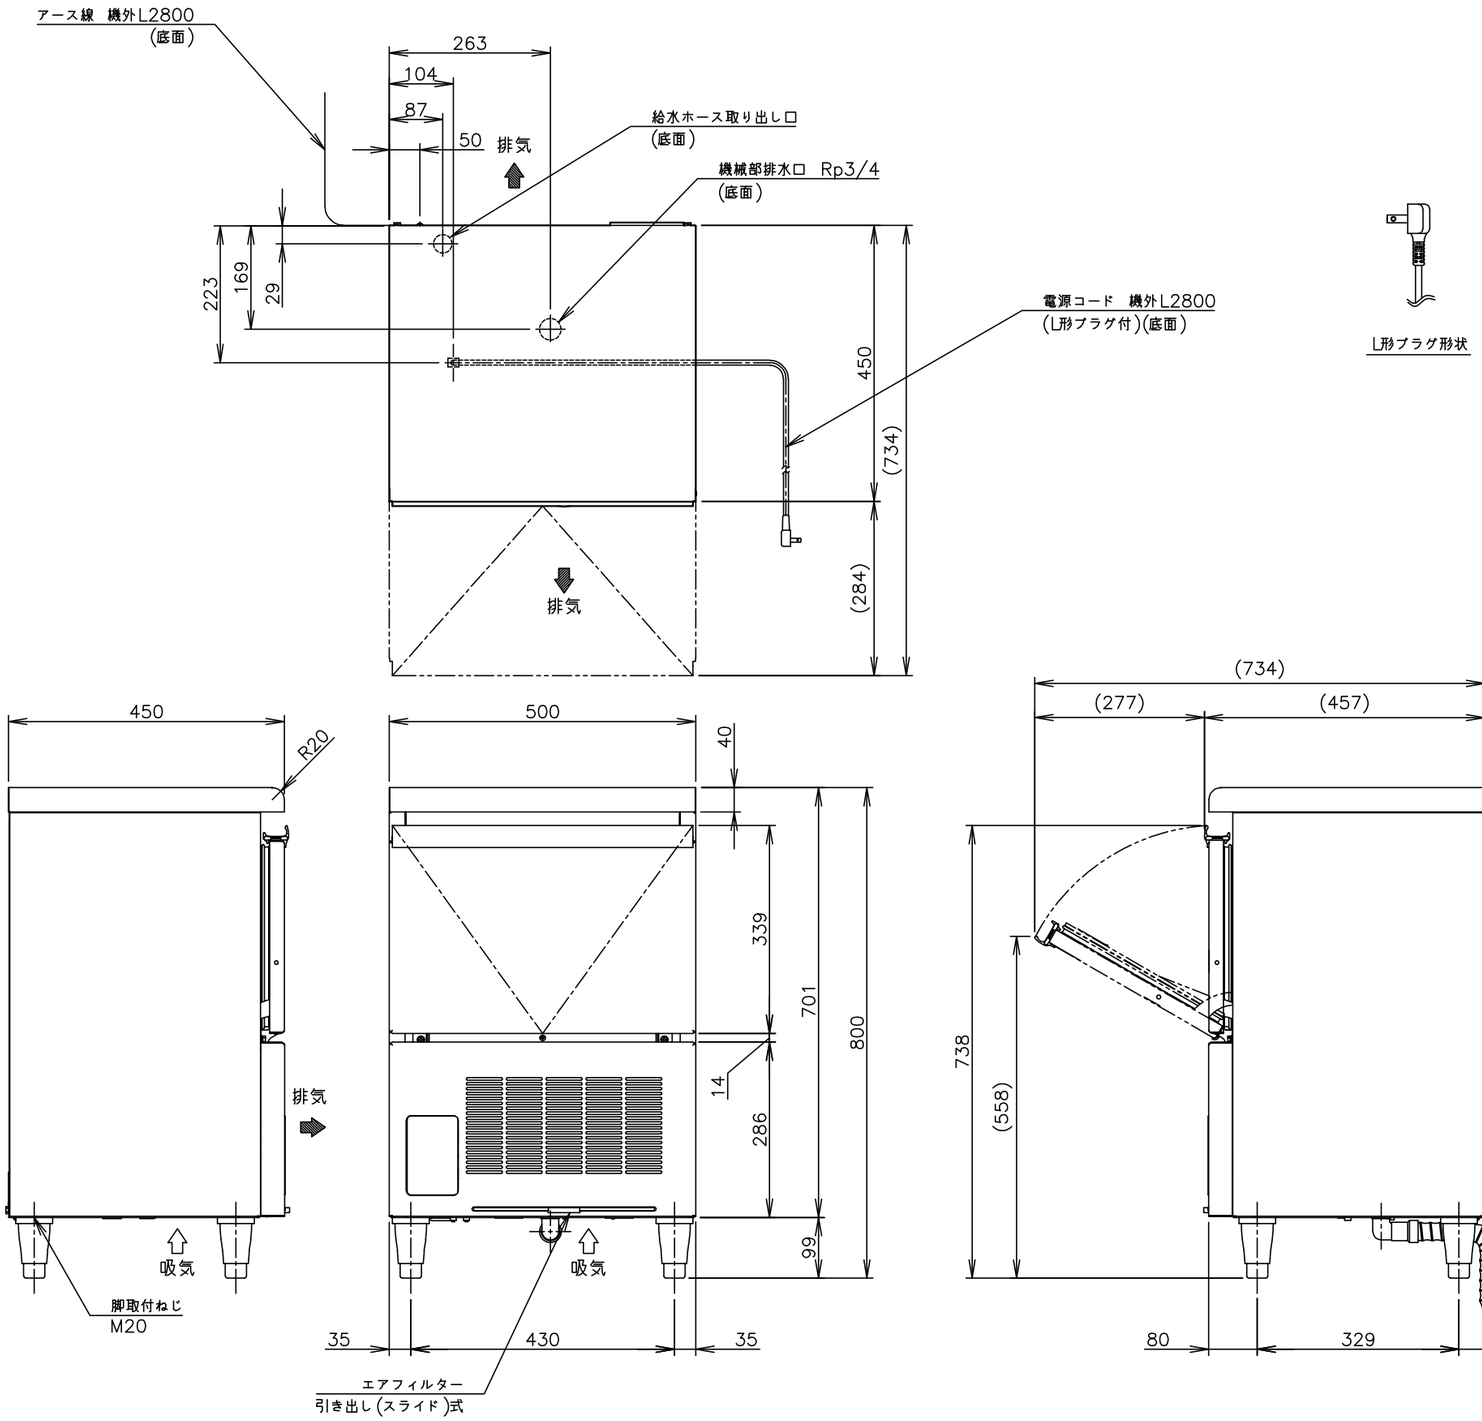

製品名	ホシザキチップアイスメーカー
形名	CM−60A
電源	単相　100V　50/60Hz　容量0.58kVA(5.8A)
電流	運転電流　3.9/3.3A　電動機定格電流　3.9/3.3A 始動電流　21/20A
消費電力	電動機定格消費電力　275/295W（力率　70/89%）
製氷能力	約55/60kg/d（周囲温度20℃　水温15℃） 約45/50kg/d（周囲温度30℃　水温25℃）
氷の形状	圧縮フレーク状氷片(チップアイス)
貯氷量	約18kg(自然落下時　約15kg)
消費水量	約0.055/0.06m³/d（周囲温度20℃　水温15℃） 約0.045/0.05m³/d（周囲温度30℃　水温25℃）
外形寸法	幅500×奥行450×高さ800(790~820)mm
放熱量	580/580W
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼鈑(フロントパネル・扉)
ストッカ	内装　ABS樹脂、断熱材：発泡ポリウレタン
製氷方法	製氷筒内氷膜式(圧縮フレークタイプ)
給水方式	製氷水　給水ホース　先端G1/2
排水方式	貯氷庫・オーバーフロー用　Rp3/4(底面接続)
圧縮機	全密閉型　160W
凝縮器	フィン&チューブ形　強制空冷式
冷却器	製氷筒外側面　冷却パイプ密着巻(ハンダメッキ仕上)
冷媒	R134a
貯氷制御	貯氷検知板と磁気スイッチによる(遅延タイマ付)
製氷水量制御	フロートスイッチ電磁弁連動方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	圧縮機モータプロテクタ(自動復帰) 圧力スイッチ(自動復帰)
機構部保護	モータプロテクタによる圧縮機、 ファンモータ、ギャードモータ停止(手動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
製品質量	約52kg(梱包時　約54kg)
梱包	簡易ダンボール梱包　幅636×奥行524×高さ849mm
付属品	スコップ、給水用ホース、排水用ホース、エルボソケット
使用条件	周囲温度　5~35℃　電圧変動：定格電圧の±10%以内 給水圧　0.05~0.78MPa

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕を取ってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度・水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 元ブレーカー容量は10A　125Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：22TA

ホシザキチップアイスメーカー　CM−60A

設計	製図	尺度	第3角法
2021.10.07	作成日 2005.08.23	図番 365126	改訂 7
改訂日			

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。