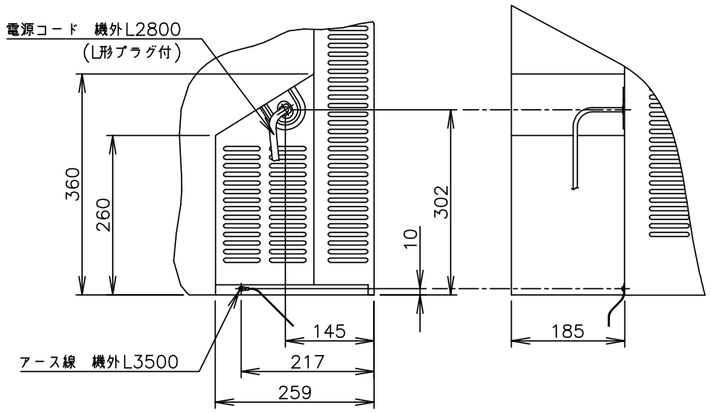

A矢視図(1/10)　　B矢視図(1/10)



L形プラグ形状

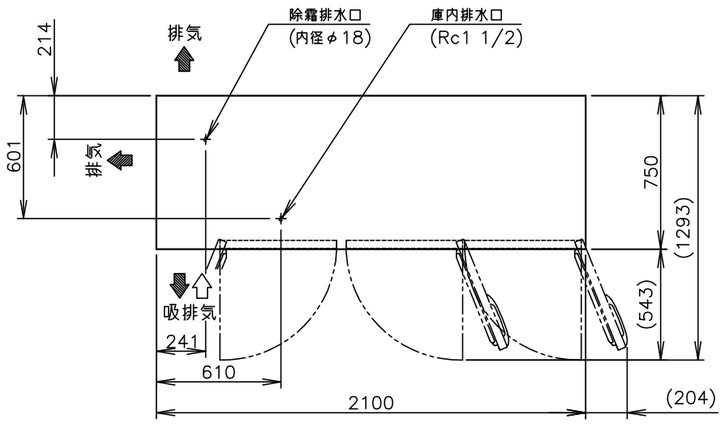

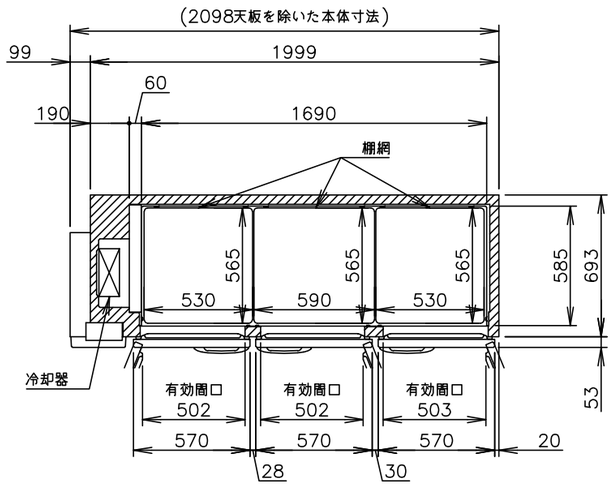

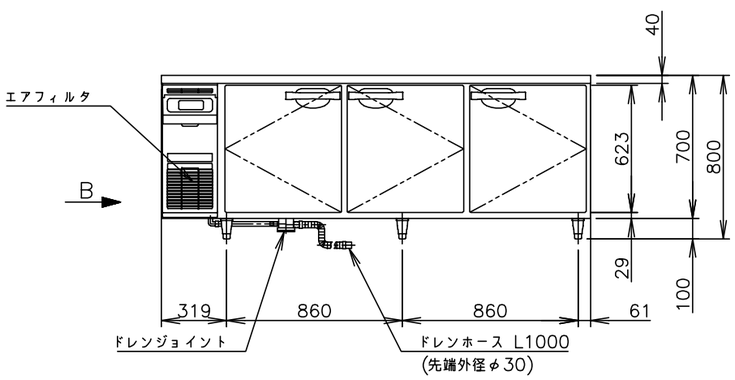

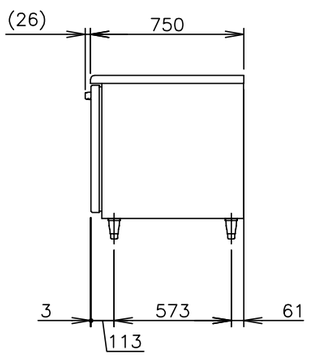

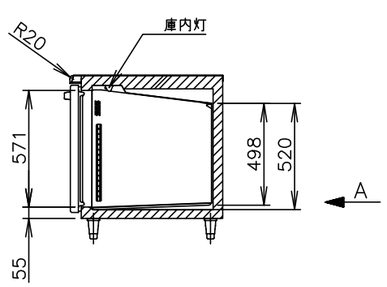

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ業務用テーブル形恒温高湿庫
形名	CT−210SDCG
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.57kVA (5.8A)
電流	運転電流 2.4/2.1A 電動機定格電流 1.9/1.6A 始動電流 21/20A
消費電力	電動機定格消費電力 145/150W (力率76/94%) 電熱装置定格消費電力 351W 冷却時消費電力 196/201W 霜取時消費電力 353/353W
放熱量	380/440W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	583L
外形寸法	幅2100×奥行750×高さ800(790~830)mm
内形寸法	幅1690×奥行585×高さ498~520mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	エアパス5面冷却式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力175W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−6~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	9枚
製品質量	134kg (梱包時 約140kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅2195×奥行830×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード:T224

ホシザキ業務用テーブル形恒温高湿庫 CT−210SDCG

設計	製図	尺度	第3角法
		1/30	
2022.04.15 改訂日	作成日 2018.10.23	図番 D22340	改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。