
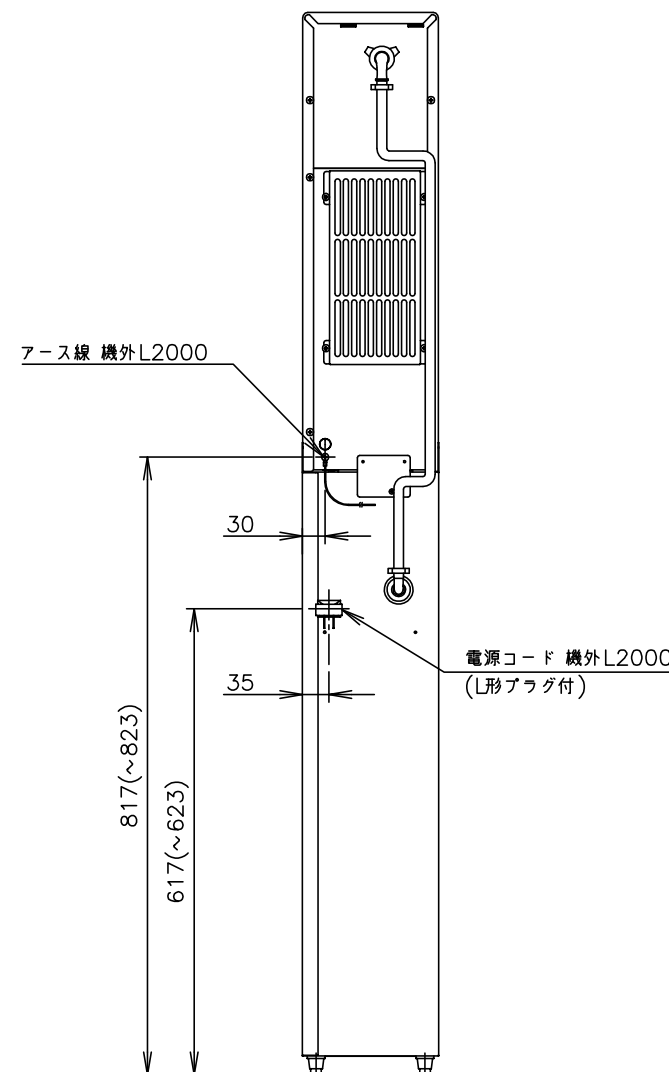
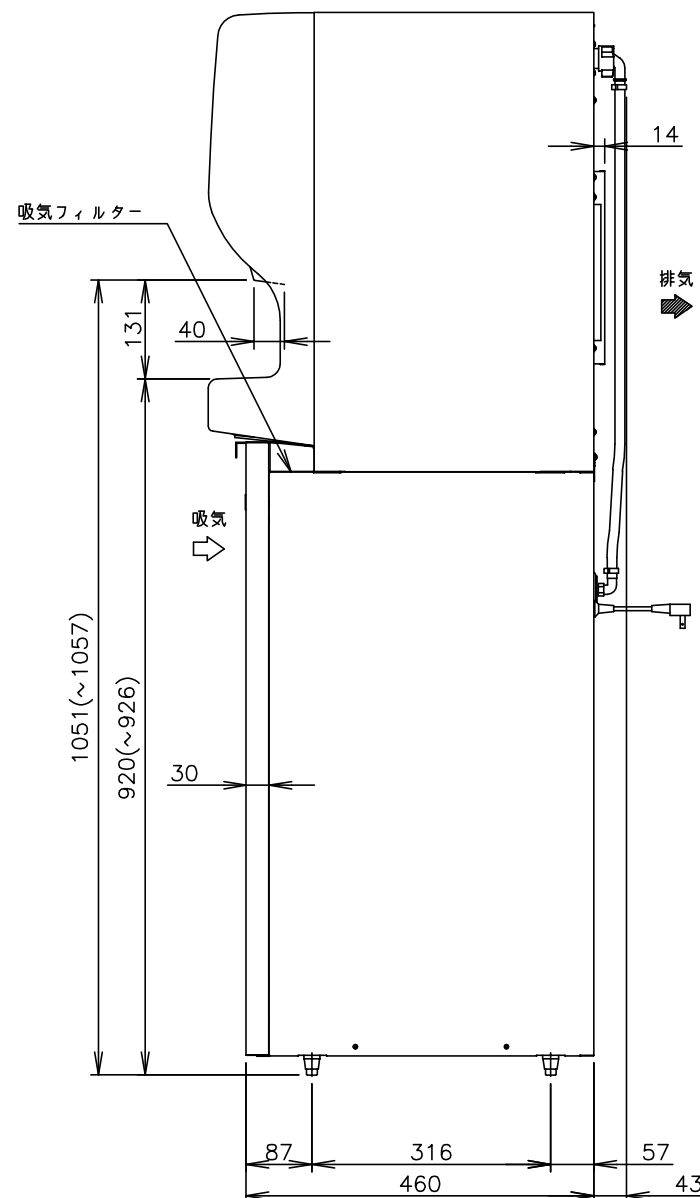
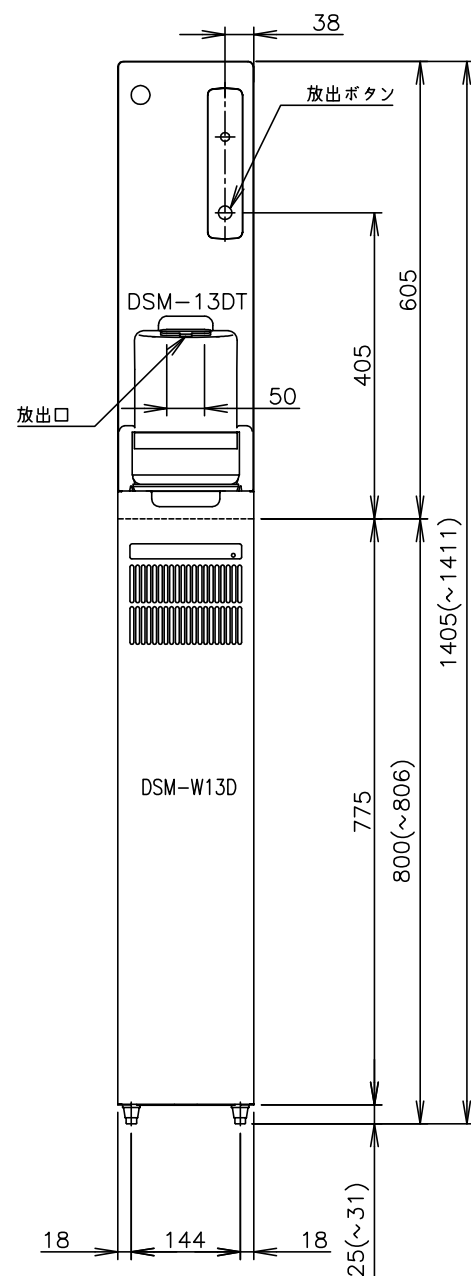
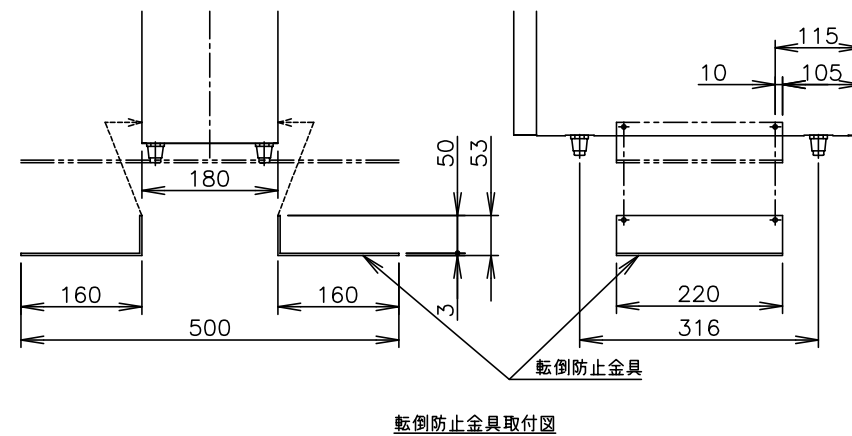
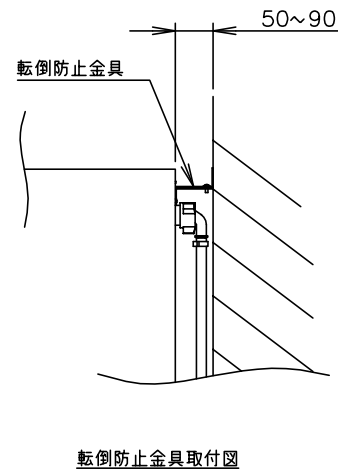


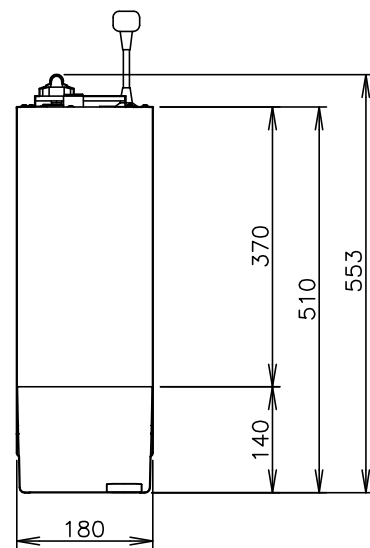

製品名	ホシザキシャトルアイスディスペンサー
形名	DSM-13DT-W
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.5kVA(5A)
電流	定格電流 2.9/2.5A 始動電流 17.8/16.3A
消費電力	150/160W (力率52/64%)
製氷能力	約11/13kg/d (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約7.5/9kg/d (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	シャトルアイス 約φ23×14mm
1回の製氷時間	約10/9min (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約12/11min (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約85g/27個
貯氷量	約3kg
消費水量	貯水式 タンク容量 約10L (1タンクの製氷量 約6kg)
外形寸法	幅180×奥行553×高さ1405(～1411)mm (組み合わせ DSM-13DT+DSM-W13D= DSM-13DT-W)
キャビネット	ABS樹脂 鋼板ポリエステルウレタン塗装
ストッカ	ABS樹脂 断熱材：発泡ポリウレタン
製氷方式	マンドレル方式 プレート攪拌式
除氷方式	ホットガス方式 モータによる水皿傾動
給水方式	カセット給水式(DSM-W13Dより給水)
排水方式	カセット排水式(DSM-W13Dに排水)
氷放出方式	押しボタンスイッチによるスクリュウ回転式
圧縮機	全密閉形
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート、銅マンドレル付(錫メッキ仕上)
冷媒制御	キャピラリチューブ
冷媒	R134a
製氷制御	氷厚メジャー方式
除氷制御	サーミスタ
貯氷制御	プレート検知方式
給水制御	一定時間給水
製氷水量制御	製氷水 オーバーフロー
電気回路保護	10Aヒューズ アース線付
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止
製品質量	DSM-13DT: 20kg(梱包時22kg) DSM-W13D: 14kg(梱包時16kg)
梱包	DSM-13DT: ダンボール梱包 幅244×奥行584×高さ683mm DSM-W13D: ダンボール梱包 幅313×奥行575×高さ899mm
付属品	ヒューズ(10A)、転倒防止金具(2種)
使用条件	周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所・電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 製品コード：L016-S003
DSM-13DT: L016-C301
DSM-W13D: L021