


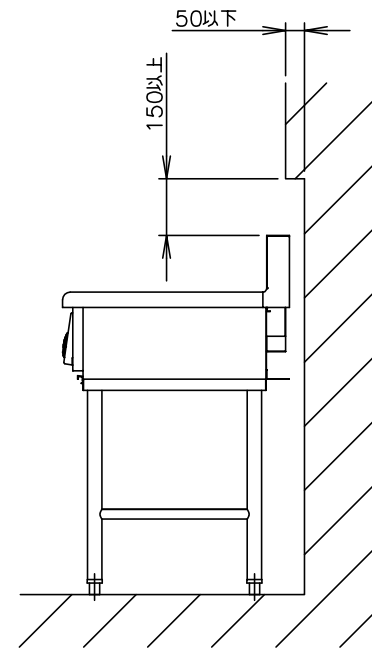

設置スペース

製品名	ホシザキ業務用電磁調理器
形名	HIH-55TE-1
電源	左側ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量5.4kVA(15.5A) 右側ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量5.4kVA(15.5A)
電流	左側ユニット：最大運転電流 15.5A 右側ユニット：最大運転電流 15.5A
消費電力	左側ユニット：定格消費電力 5000W 右側ユニット：定格消費電力 5000W
性能	熱効率：80%以上(周囲温度25℃)
外形寸法	幅900×奥行600×高さ800(～830)mm バックガード寸法：奥行60×高さ150mm
外装	ステンレス鋼板 プレート：耐熱ガラス
加熱装置	加熱方式：高周波電磁誘導加熱 火力調節：ダイヤル式(10段階)
制御	タイマー運転：減算1s～480minまでのタイマー設定可能 保温運転：6種類の設定温度で温度制御
保護	小物発熱防止機能：80mm以下の小物を検出して誤加熱を防止 温度過昇防止機能：鍋が異常高温になると加熱を停止
脚	ステンレス製40～70mm調節可能
製品質量	56kg (梱包時 約60kg)
梱包	本体 全ダンボール梱包 幅990×奥行690×高さ480mm テーブル台 全ダンボール梱包 幅910×奥行500×高さ580mm
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

1. 設置条件について

可燃物からの離隔距離(mm)			
上方	側方	前方	後方
1000以上	20以上		20以上

8. 製品コード：V084

