

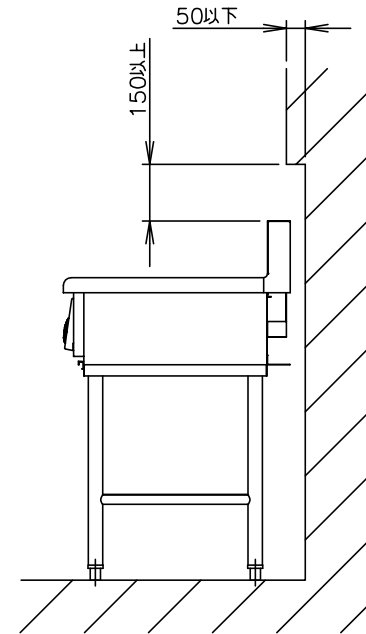
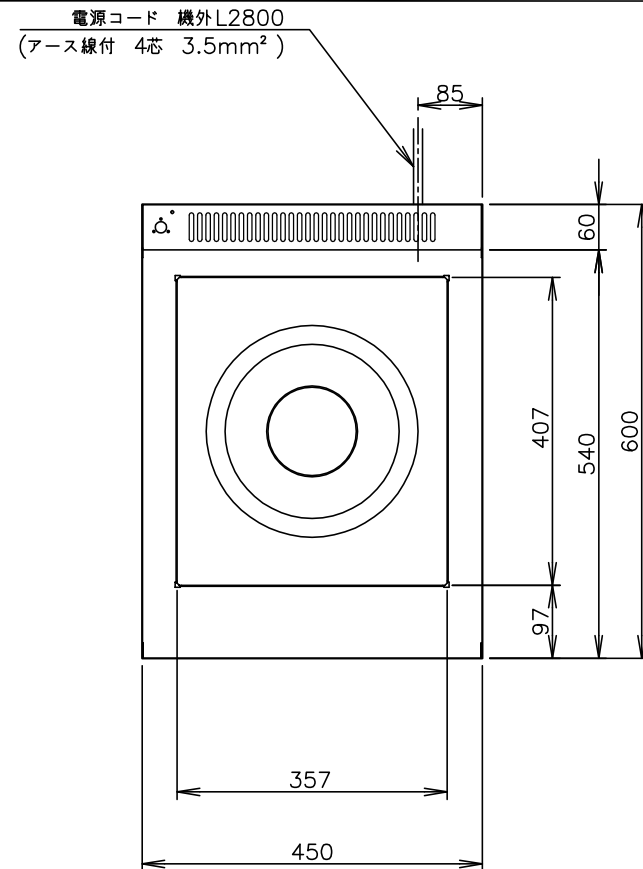


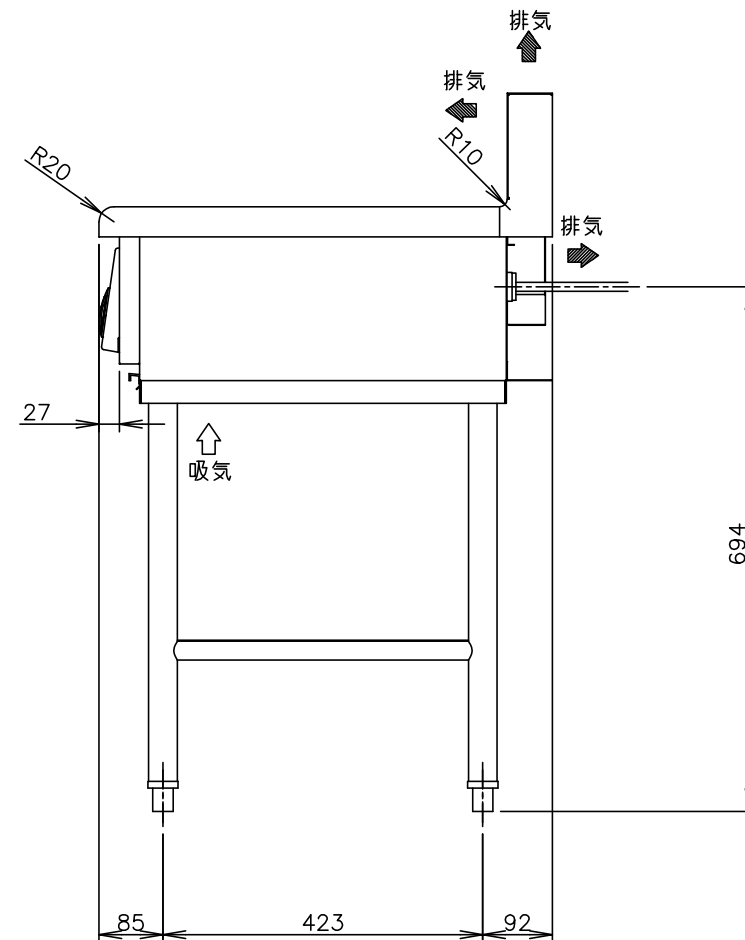

設置スペース

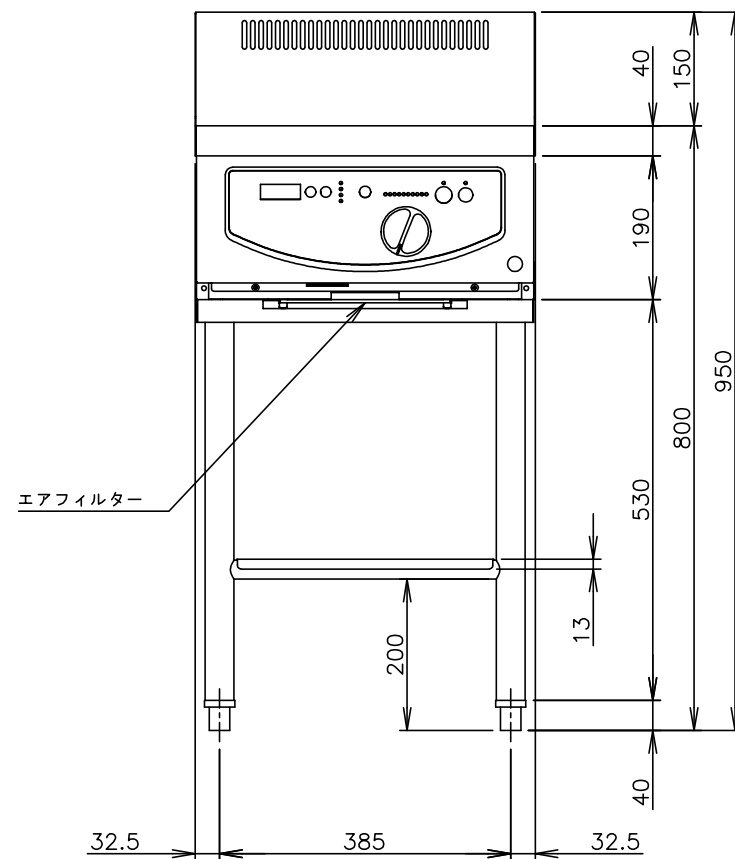

製品名	ホシザキ業務用電磁調理器
形名	HHH-5TE-1
電源	三相 200V 50/60Hz 容量5.4kVA(15.5A)
電流	最大運転電流 15.5A
消費電力	定格消費電力 5000W
性能	熱効率：80%以上(周囲温度25℃)
外形寸法	幅450×奥行600×高さ800(～830)mm バックガード寸法：奥行60×高さ150mm
外装	ステンレス鋼板 プレート：耐熱ガラス
加熱装置	加熱方式：高周波電磁誘導加熱 火力調節：ダイヤル式(10段階)
制御	タイマー運転：減算1s～480minまでのタイマー設定可能 保温運転：6種類の設定温度で温度制御
保護	小物発熱防止機能：80mm以下の小物を検出して誤加熱を防止 温度過昇防止機能：鍋が異常高温になると加熱を停止
脚	ステンレス製40～70mm調節可能
製品質量	29kg (梱包時 約35kg)
梱包	本体 全ダンボール梱包 幅540×奥行690×高さ480mm テーブル台 全ダンボール梱包 幅460×奥行500×高さ580mm
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

可燃物からの離隔距離 (mm)			
上方	側方	前方	後方
1000以上	20以上		20以上

場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準

による測定値です。

3. エアフィルターが目詰まりしますと、機械室内の温度が異常上昇する

のを防止するために、自動的に加熱能力を低下させます。

4. 使える鍋：鉄・鉄铸件・鉄ホーロー（耐熱性）・ステンレス（SUS430

などのフェライト系)等、磁性のある鍋。

底面の直径がφ150mm以上で、底の平らなもの。

5. 本製品は、無線設備規則第65条第1項第3号に適合し

6. 元ブレーカ-容量は20A 200Vです。

必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり・高調波対応)を使用してください。

7. 製品コード：V081