
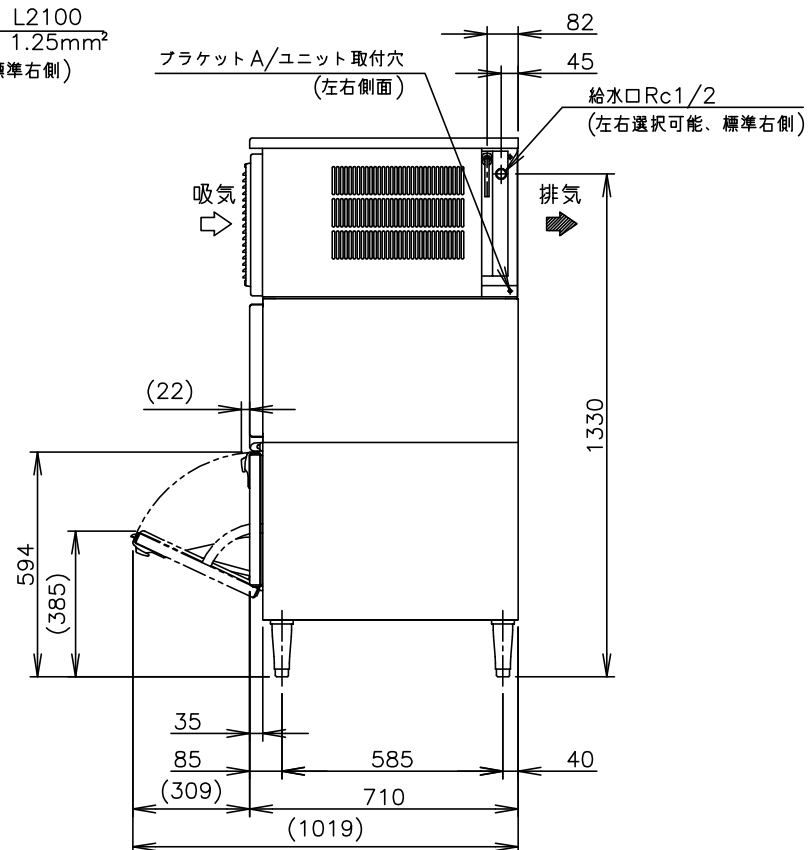
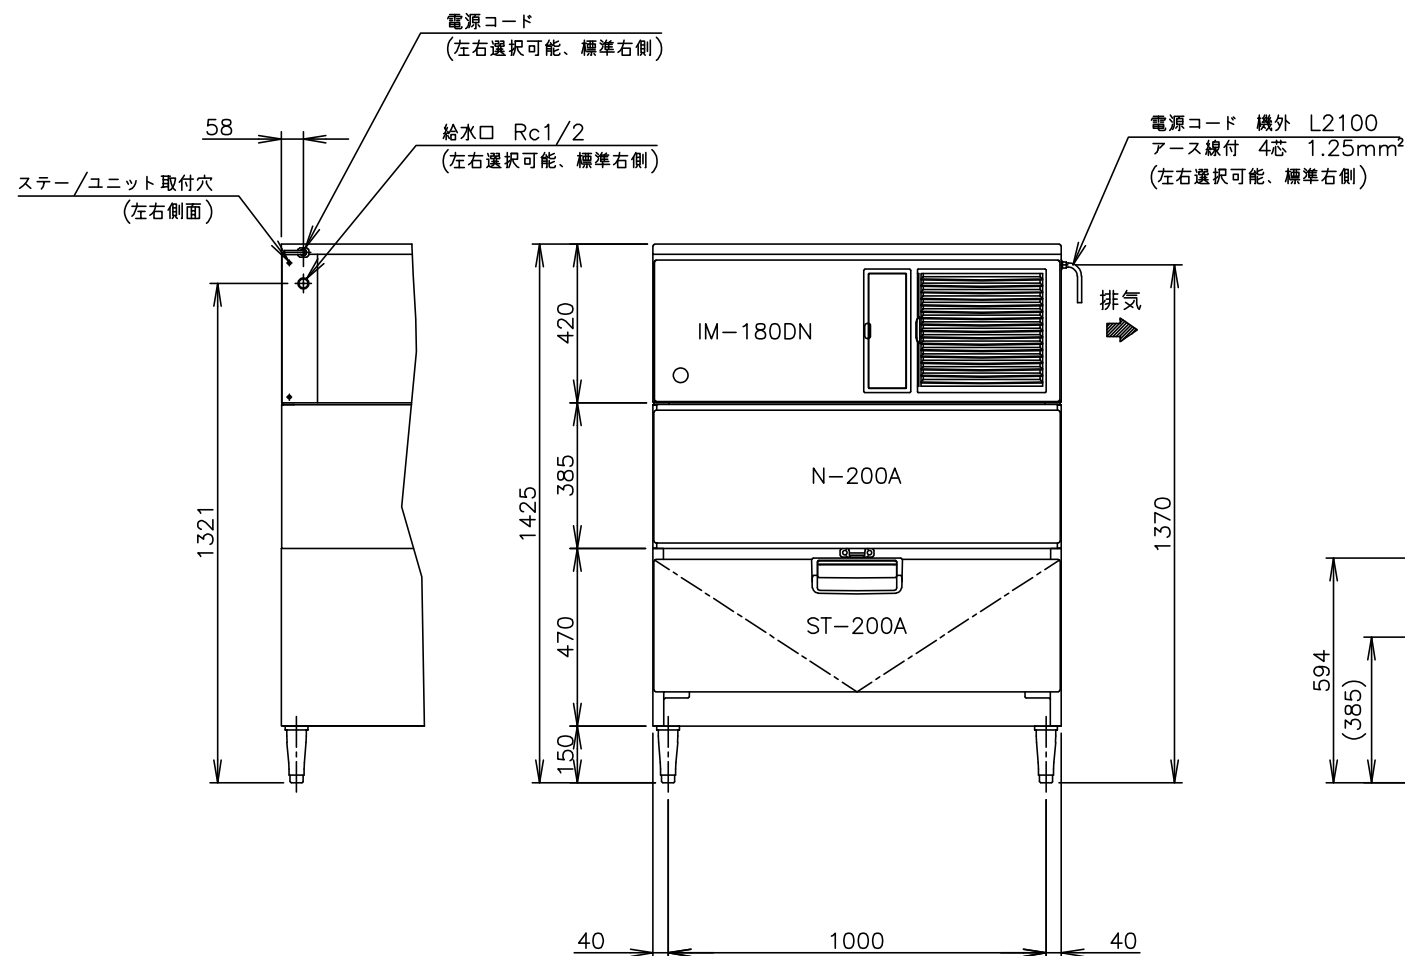


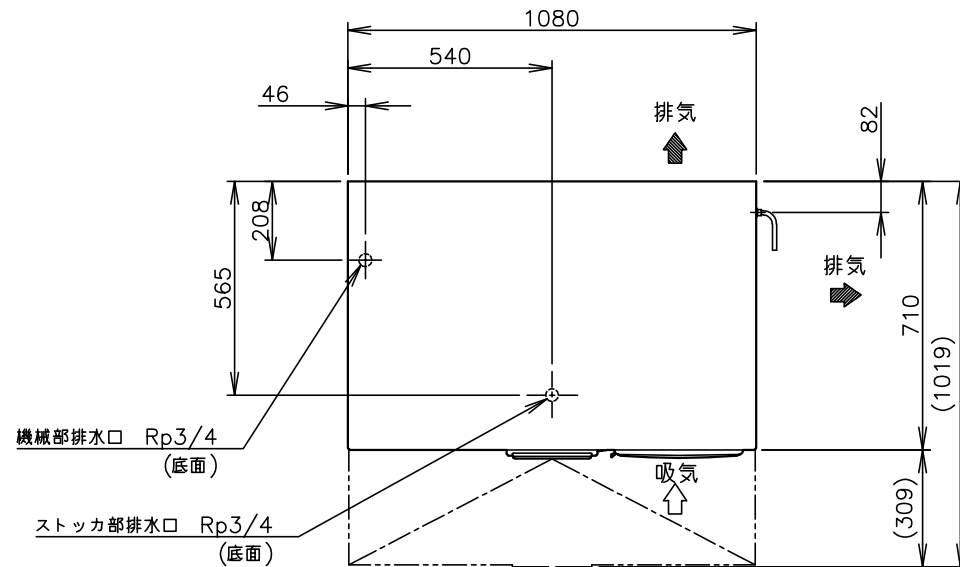

使用条件	周囲温度1～35℃ 給水压0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内
※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。	
1. 設置条件について 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。 また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)	製品名 ホシザキキューブアイスメーカー
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。	形名 IM-180DN-STN
3. 設置のとき、背面10cm以上、右側面15cm以上あけて据えつけてください。 背面については密着設置が可能ですが、その場合、製氷能力が約10%ダウンします。	電源 三相200V 50/60Hz 容量1.99kVA(5.8A)
4. 電源コードにはプラグが付いていません。	電流 運転電流 3.2/3.4A 電動機定格電流 3.2/3.4A 始動電流 21/20A
5. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。	消費電力 電動機定格消費電力 840/1010W (力率75/85%)
6. 製品コード：M101-S002 IM-180DN: M101 N-200A: 30FK ST-200A: 30EH	製氷能力 約170/180kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約147/157kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
	氷の形状 角氷 約28×28×32mm
	1回の製氷時間 約26/24min (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
	1回の製氷量 約3.36kg/140個
	貯氷量 最大ストック量 約190kg (自然落下時 約170kg)
	消費水量 約0.27/0.28m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.23/0.24m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
	外形寸法 幅1080×奥行710×高さ1425(～1455)mm
	放熱量 2170/2380W (50/60Hz)
	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)
	スリーブ 外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-180DN-STN
電源	三相200V 50/60Hz 容量1.99kVA(5.8A)
電流	運転電流 3.2/3.4A 電動機定格電流 3.2/3.4A 始動電流 21/20A
消費電力	電動機定格消費電力 840/1010W (力率75/85%)
製氷能力	約170/180kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約147/157kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約26/24min (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約3.36kg/140個
貯氷量	最大ストック量 約190kg (自然落下時 約170kg)
消費水量	約0.27/0.28m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.23/0.24m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅1080×奥行710×高さ1425(~1455)mm
放熱量	2170/2380W (50/60Hz)
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)
スリーブ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー) 内装 高密度PE樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(左右選択可能)
排水方式	製氷残水毎回希釈排棄Rp3/4 ストッカ部排水Rp3/4
圧縮機	全密閉形 出力750W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板製氷室
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R404A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線付
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
脚	樹脂製150~180mm調整可能
製品質量	126kg 本体：69kg(梱包時 73kg) スリーブ：24kg(梱包時 30kg) ストッカ：33kg(梱包時 41kg)
梱包	本体：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm スリーブ：全ダンボール梱包 幅1160×奥行750×高さ410mm ストッカ：全ダンボール梱包 幅1176×奥行786×高さ504mm
付属品	スコップ、プラケットA/ユニット、プレート/キュウスイ
オプション	水滴受皿、ステー/ユニット、ニップル、ストレーナ インストレーションキットA