



6. 製品コード：M182-S011
IM-180DN-1：M182
IM-180XN-1：M182-DOO1
N-200A：30FK
LA-200A：30GR

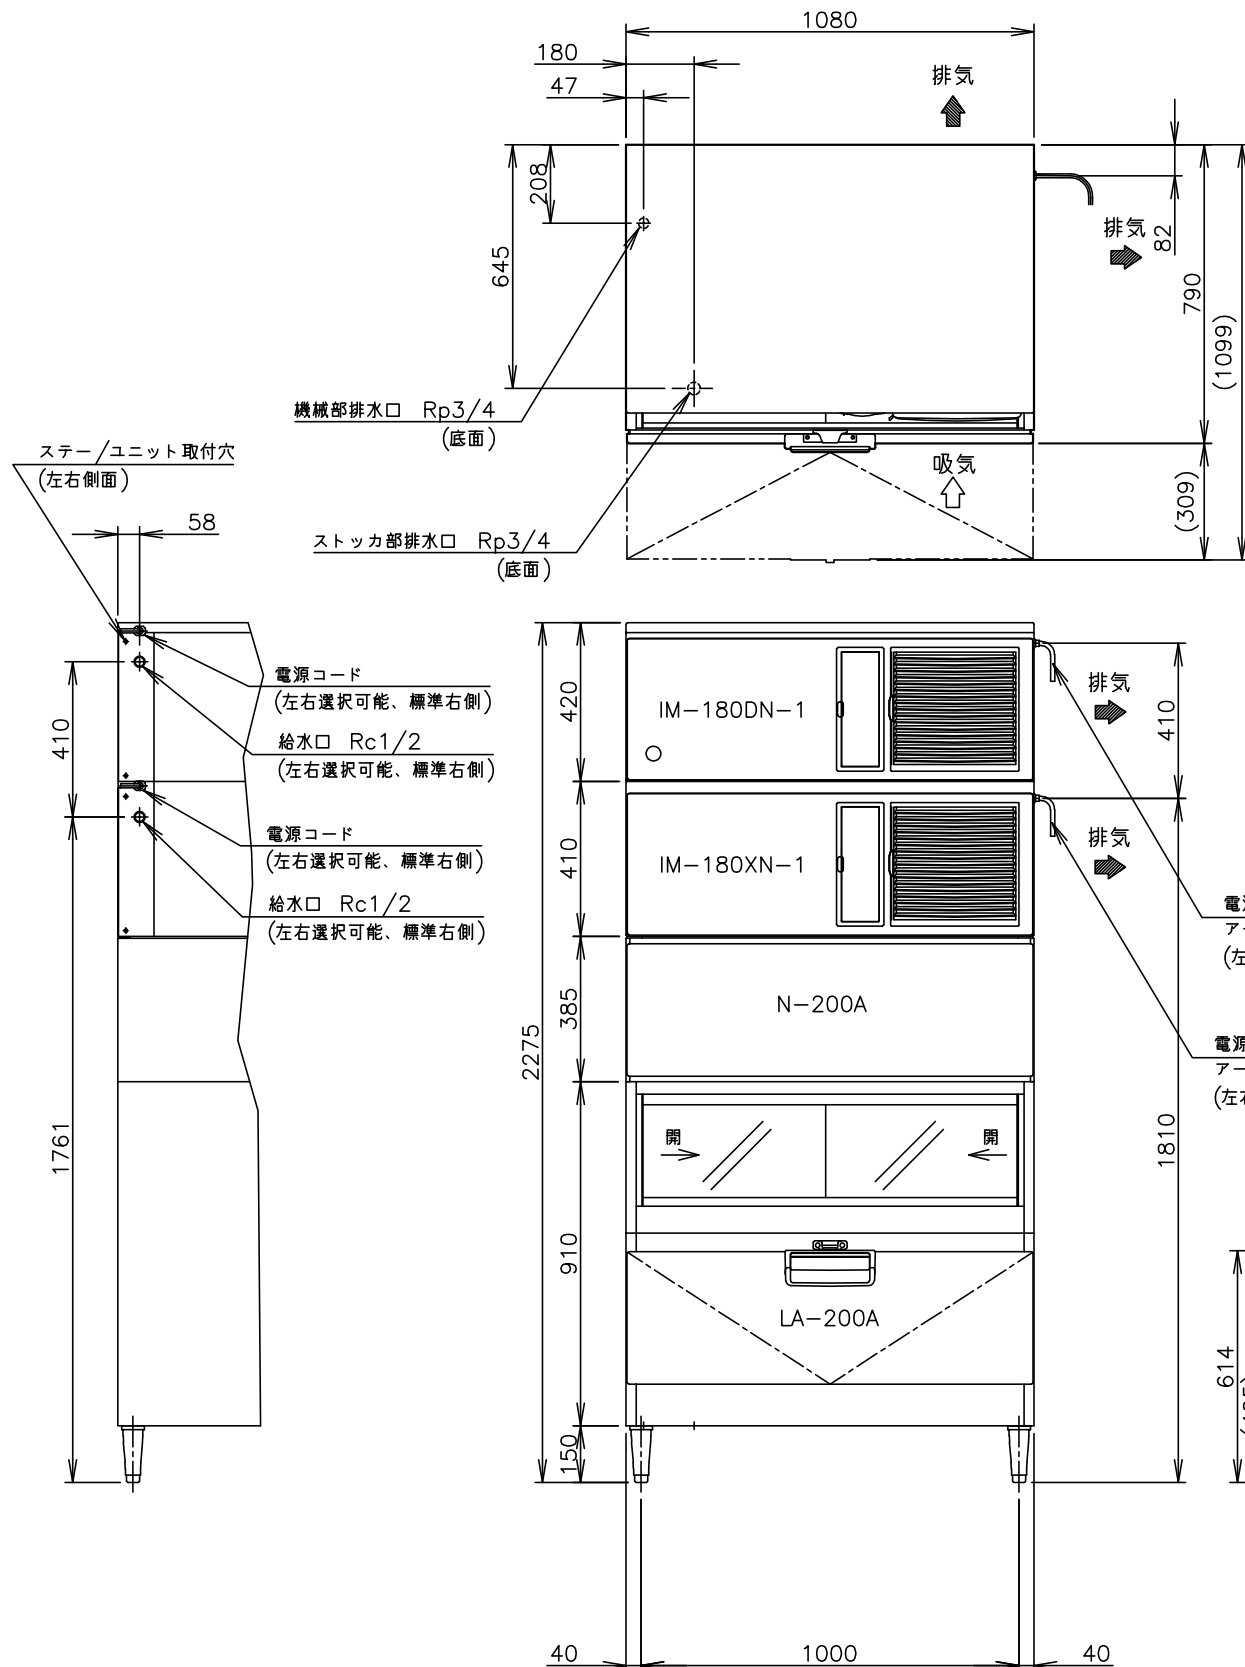

オプション	水滴受皿、ステア/ユニット、ニップル、ストレーナ インストレーションキットA インストレーションキットB
使用条件	周囲温度 1~35℃ 給水圧 0.05~0.78MPa 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 設置のとき、背面10cm以上、右側面15cm以上あけて据えつけてください。
背面については密着設置が可能です、その場合、製氷能力が約10%ダウンします。
4. 電源コードにはプラグが付いていません。
5. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。

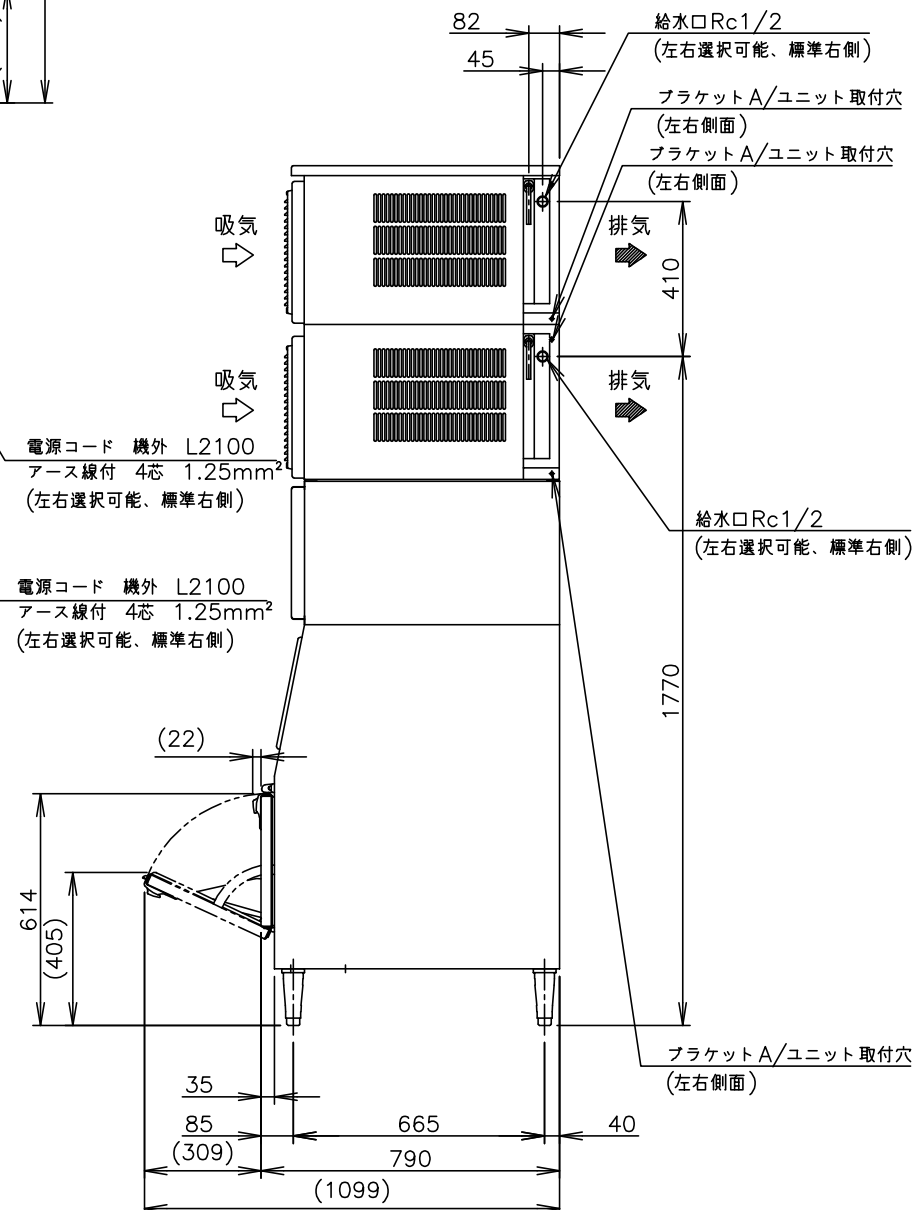

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-360DN-1-LAN
電源(2電源必要)	三相200V 50/60Hz 容量1.99kVA(5.8A)×2
電流	運転電流 3.5/3.6A×2 電動機定格電流 3.5/3.6A×2 始動電流 21/20A×2
消費電力	電動機定格消費電力 840/1010W (力率69/80%)×2
製氷能力	約340/360kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約294/314kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約26/24min (周囲温度20℃ 水温15℃)
1回の製氷量	約3.36kg/140個×2
貯氷量	最大ストック量 約345kg (自然落下時 約315kg)
消費水量	約0.54/0.56m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.46/0.48m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅1080×奥行790×高さ2275(～2305)mm
放熱量	4340/4760W
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)
スリーブ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー) 内装 高密度PE樹脂、断熱材:硬質ポリウレタン一体発泡
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材:硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(左右選択可能)×2
排水方式	製氷残水毎回希釈排棄Rp3/4 ストッカ部排水Rp3/4
圧縮機	全密閉形 出力750W×2
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R448A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線付
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
脚	樹脂製150～180mm調整可能
製品質量	221kg 本体上部:69kg(梱包時 73kg) 本体下部:68kg(梱包時 72kg) スリーブ:24kg(梱包時 30kg) ストッカ:60kg(梱包時 63kg)
梱包	本体上部:簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm 本体下部:簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm スリーブ:全ダンボール梱包 幅1160×奥行750×高さ410mm ストッカ:簡易ダンボール梱包 幅1175×奥行887×高さ995mm
付属品	スコップ、プラケットA/ユニット、プレート/キュースイ アイシュート、フック/アイシュート、ツバ付キャップ ゴムバックイン、ドレンパイプ、ステー/ユニット