



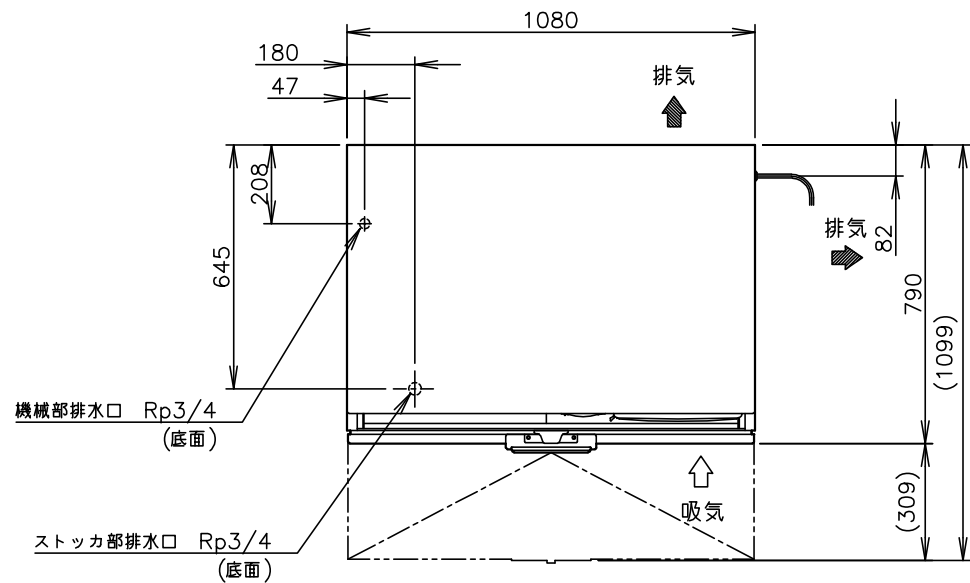

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 設置のとき、背面10cm以上、右側面15cm以上あけて据えつけてください。
背面については密着設置が可能です。その場合、製氷能力が約10%ダウンします。
4. 電源コードにはプラグが付いていません。
5. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
6. 製品コード：M102-S007
IM-230DN：M102
IM-230XN：M102-D001
LA-200A：30GR

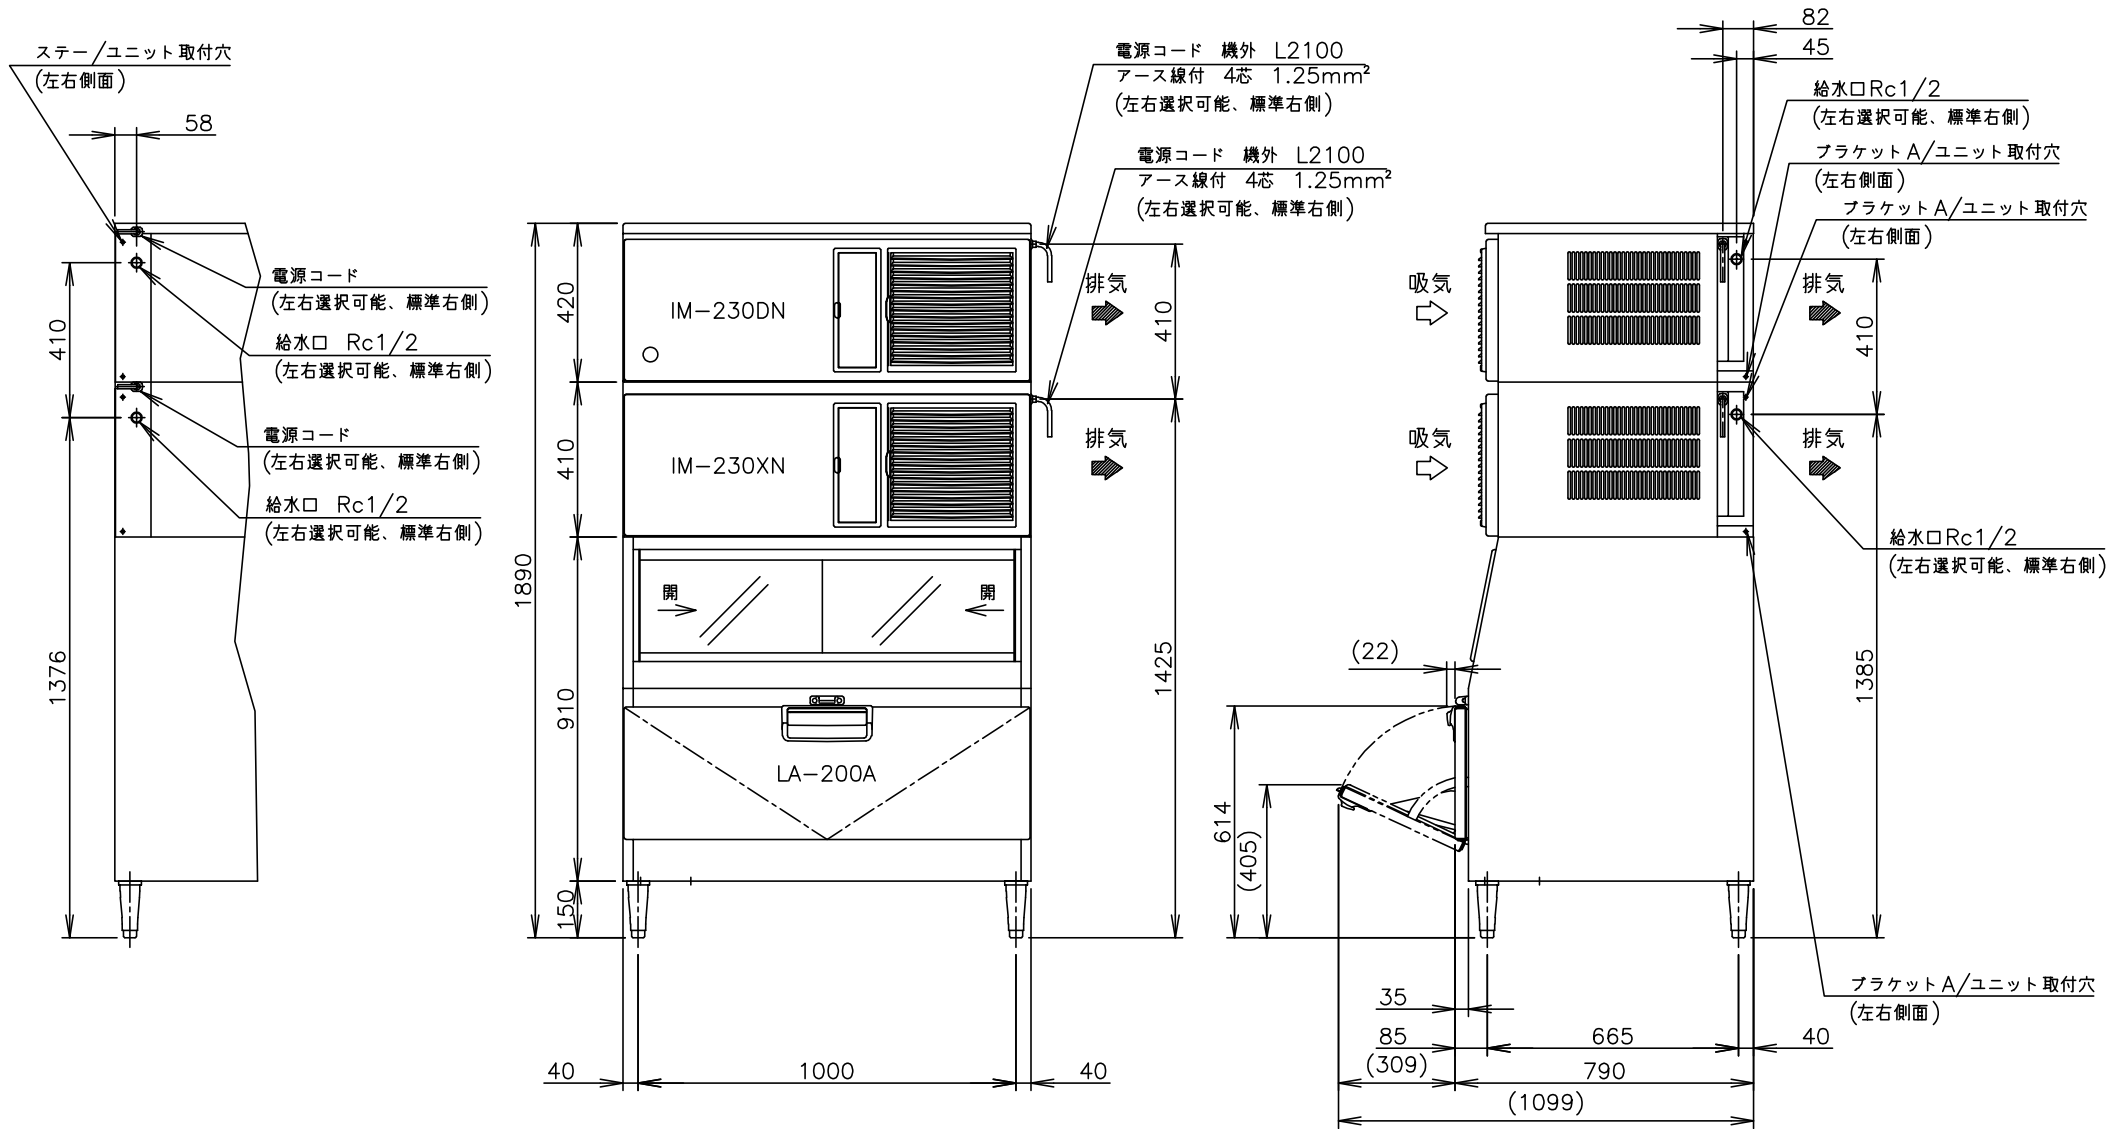

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-460DN-LA
電源(2電源必要)	三相200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.0A)×2
電流	運転電流 4.4/4.3A×2 電動機定格電流 4.4/4.3A×2 始動電流 33/31A×2
消費電力	電動機定格消費電力 1040/1200W (力率68/80%)×2
製氷能力	約420/460kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約380/410kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約21/19min (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約3.36kg/140個×2
貯氷量	最大ストック量 約250kg (自然落下時 約220kg)
消費水量	約0.68/0.74m³/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.60/0.64m³/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅1080×奥行790×高さ1890(～1920)mm
放熱量	5700/6400W (50/60Hz)
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)
ストック	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(左右選択可能)×2
排水方式	製氷残水毎回希釈排棄Rp3/4 ストック部排水Rp3/4
圧縮機	全密閉形 出力1100W×2
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R404A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線付
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
脚	樹脂製150～180mm調整可能
製品質量	201kg 本体上部：71kg(梱包時 75kg) 本体下部：70kg(梱包時 74kg) ストック：60kg(梱包時 63kg)
梱包	本体上部：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm 本体下部：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm ストック：ダンボール梱包 幅1175×奥行887×高さ995mm
付属品	スコップ、ブラケットA/ユニット、プレート/キュースイ アイスシュート、フック/アイスシュート、ツバ付キャップ ゴムパッキン、ドレンパイプ、ステア/ユニット
オプション	水滴受皿、ステア/ユニット、ニップル、ストレート インストレーションキットA インストレーションキットB
使用条件	周囲温度1～35℃ 給水压0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキキューブアイスメーカー IM-460DN-LA

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2023.07.31 改訂日	作成日	2023.01.06	図番	D33678
				改訂 1

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。