
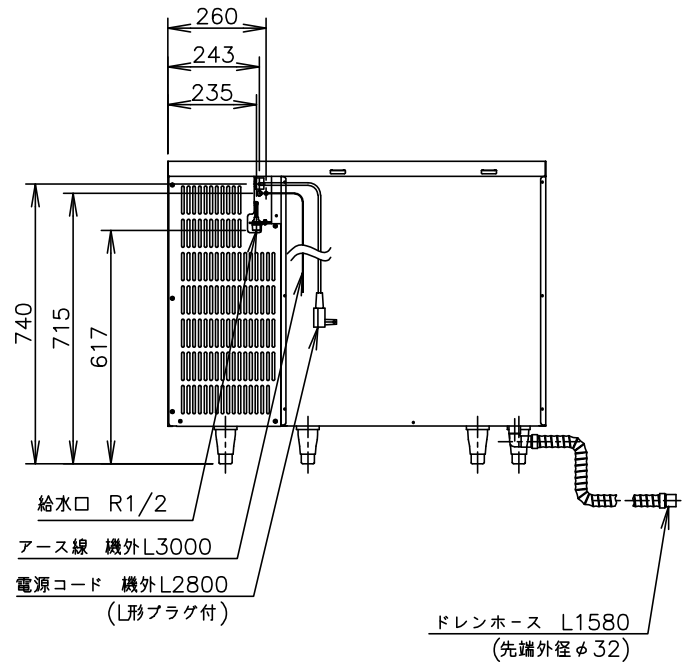
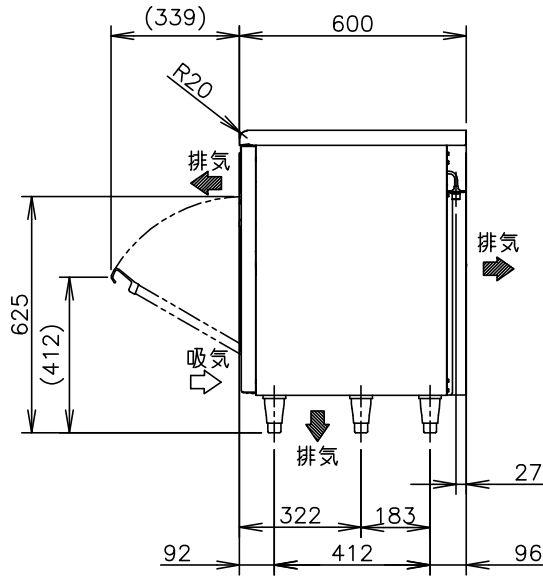
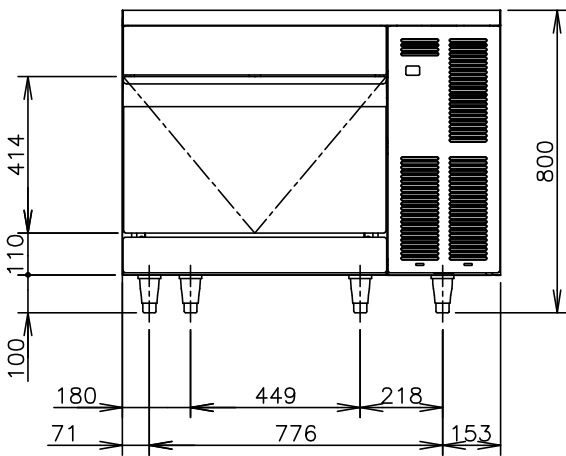


1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：M049

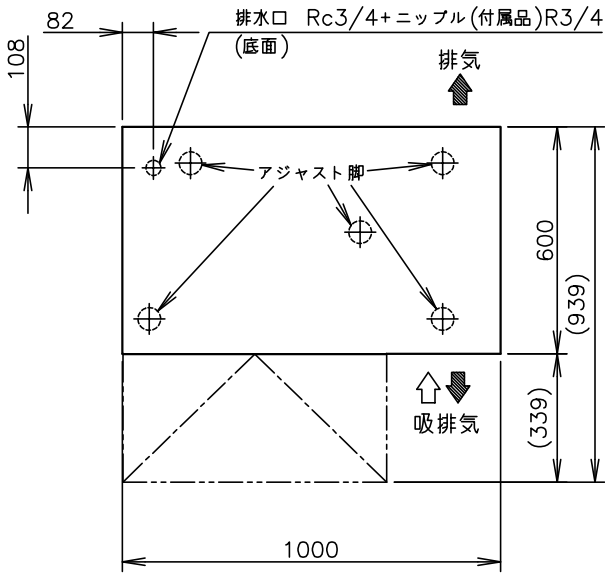

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | ホシザキキューブアイスメーカー                                                                                            |
| 形名        | IM-75TM-1                                                                                                  |
| 電源        | 単相100V 50/60Hz 容量0.71kVA(7.1A)                                                                             |
| 電流        | 運転電流 4.2/3.9A 電動機定格電流 4.2/3.9A<br>始動電流 26/24A                                                              |
| 消費電力      | 電動機定格消費電力 320/365W (力率76/93%)                                                                              |
| 製氷能力      | 約72/77kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)<br>約58/64kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)                                   |
| 氷の形状      | 角氷<br>約28x28x32mm                                                                                          |
| 1回の製氷時間   | 約35/32min (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)                                                                          |
| 1回の製氷量    | 約1.92kg/80個                                                                                                |
| 貯氷量       | 最大ストック量 約38kg (自然落下時 約28kg)                                                                                |
| 消費水量      | 約0.13/0.15m <sup>3</sup> /d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)<br>約0.11/0.12m <sup>3</sup> /d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
| 外形寸法      | 幅1000×奥行600×高さ800(790~835)mm                                                                               |
| 外装        | ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)<br>フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)                                                             |
| 内装        | 樹脂成形品                                                                                                      |
| 断熱材       | 発泡ポリウレタン                                                                                                   |
| 製氷方式      | セル方式 ジェットスプレー式                                                                                             |
| 除氷方式      | ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開                                                                                  |
| 給水方式      | 水道直結方式 R1/2                                                                                                |
| 排水方式      | 製氷残水毎回稀釈排棄 Rc3/4                                                                                           |
| 圧縮機       | 全密閉形 175W                                                                                                  |
| 凝縮器       | フィン&チューブ形 強制空冷式                                                                                            |
| 放熱量       | 880/1030W (50/60Hz)                                                                                        |
| 冷却器       | 銅パイプオンシート 銅板セル製氷室                                                                                          |
| 冷媒制御      | 温度式自動膨張弁                                                                                                   |
| 冷媒        | R134a                                                                                                      |
| 製氷制御      | マイコン制御                                                                                                     |
| 除氷制御      | マイコン制御                                                                                                     |
| 給水制御      | マイコン制御                                                                                                     |
| 貯氷制御      | ダブルレバー検知方式(遅延タイマ付)                                                                                         |
| 製氷水量制御    | オーバーフロー方式                                                                                                  |
| 電気回路保護    | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線                                                                                         |
| 冷媒回路保護    | モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)<br>サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)                                                       |
| インターロック機能 | マイコンによる機械運転停止                                                                                              |
| 脚         | 樹脂製90~135mm調整可能                                                                                            |
| 製品質量      | 73kg (梱包時 78kg)                                                                                            |
| 梱包        | 簡易ダンボール梱包 幅1090×奥行700×高さ770mm                                                                              |
| 付属品       | スコップ アジャスト脚、ニッブル(R3/4)、ガード、取付ネジ<br>排水ホース(先端外形φ32)、カフス、エルボ、ストラップ                                            |
| オプション     | ストレーナ                                                                                                      |
| 使用条件      | 周囲温度1~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa<br>電圧変動: 定格電圧の±10%以内                                                             |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。