
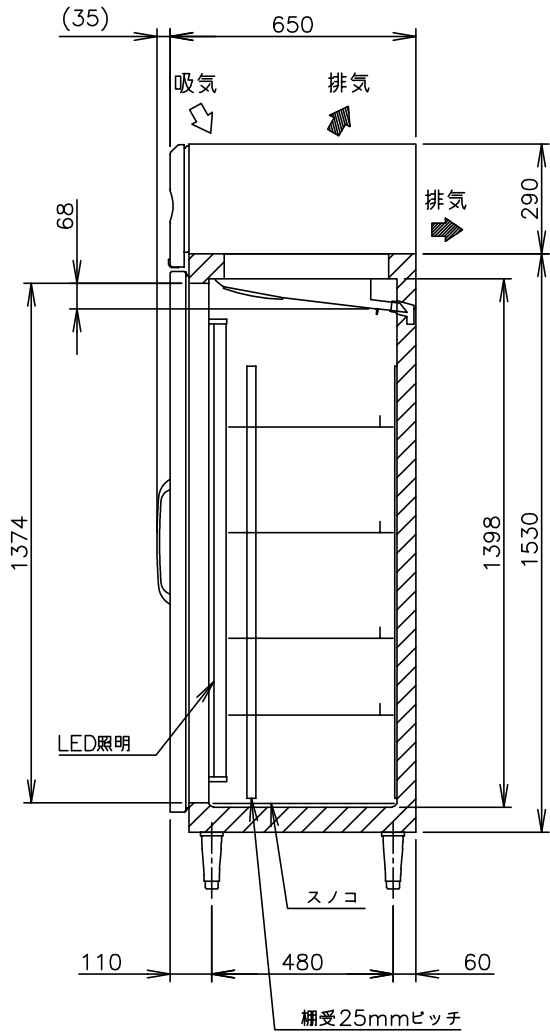
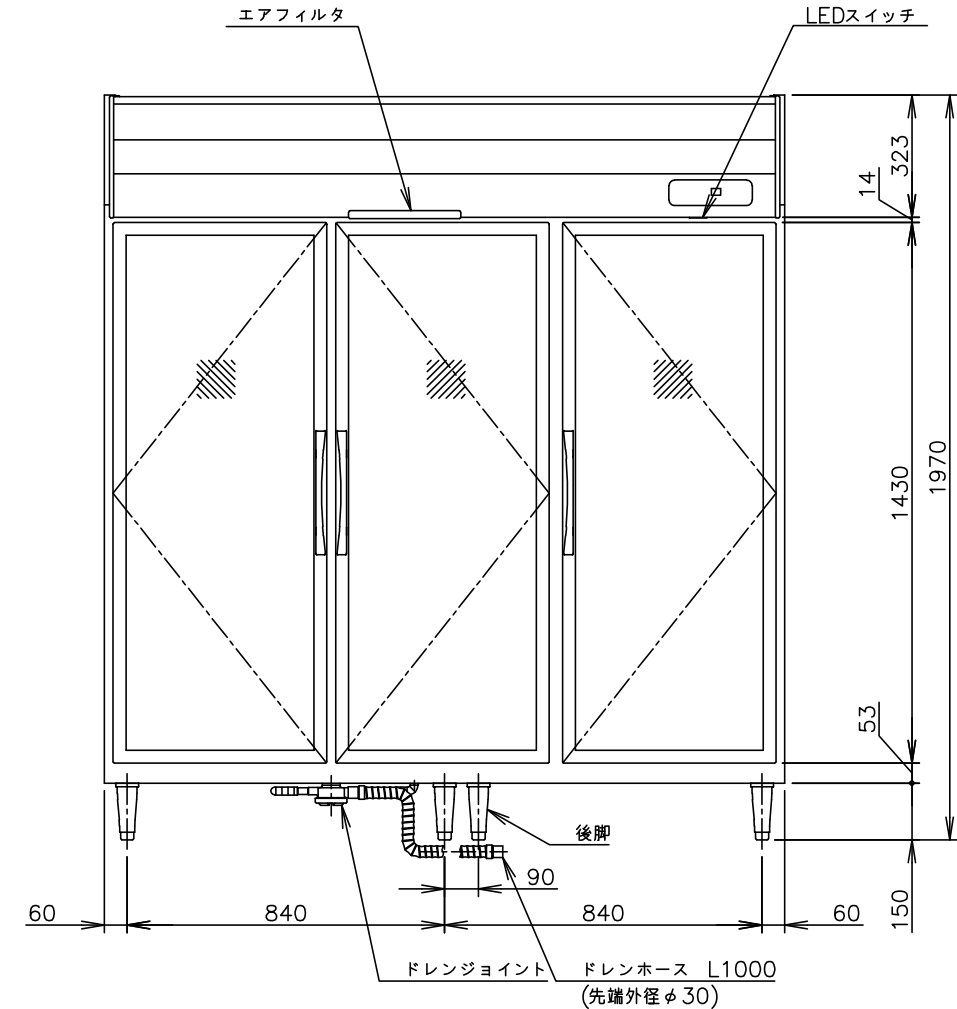
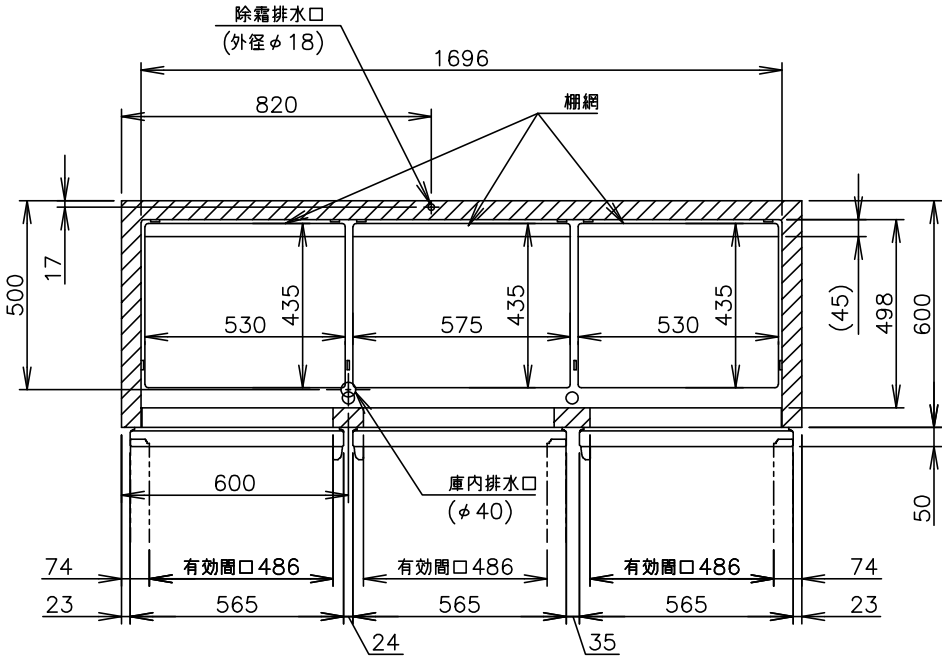


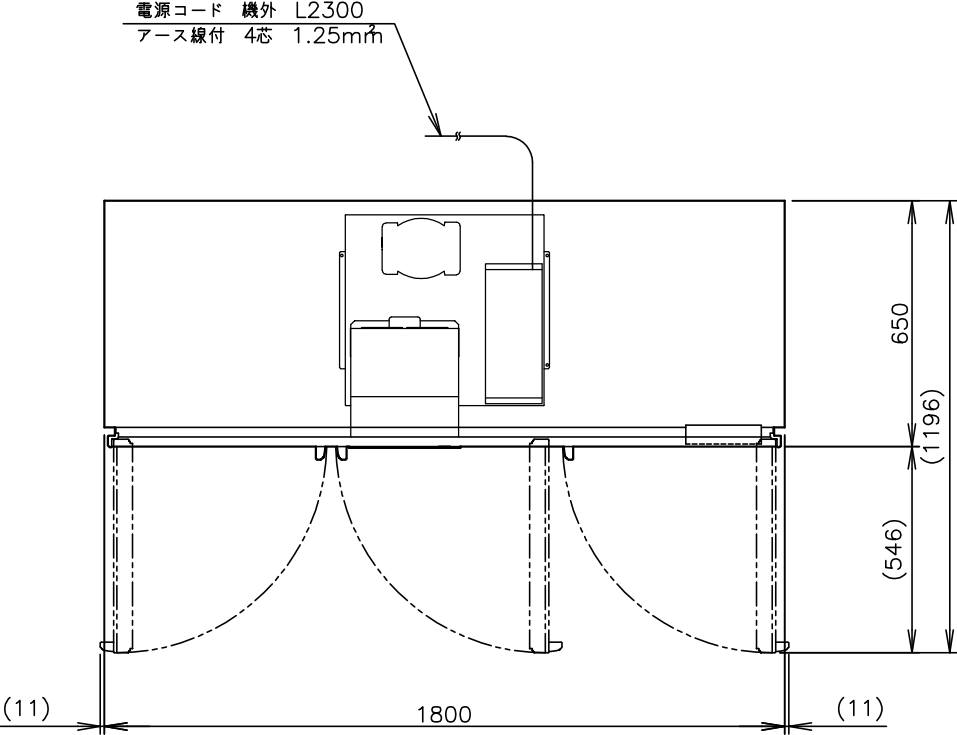

製品名	ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース
形名	RS-180AT3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.85kVA(2.5A)
電流	運転電流 1.6/1.6A 電動機定格電流 1.2/1.2A
消費電力	電動機定格消費電力 380/380W(力率91/91%) 電熱装置定格消費電力 44W 冷却時消費電力 458/458W 霜取時消費電力 82/82W
放熱量	1270/1270W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
冷却内容積	1330L
定格内容積	897L
外形寸法	幅1800×奥行650×高さ1970(～2000)mm
内形寸法	幅1696×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル) 熱反射フィルム付複層ガラス(ガラス扉) ×3枚
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力400W (インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製150～180mm調整可能
棚網	棚網(12枚)+スノコ(3枚)
製品質量	192kg (梱包時 201kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1870×奥行740×高さ2027mm
照明	LED照明 17W×2
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R530

ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース RS-180AT3		設計	製図	尺度	1/20	第3角法
		2022.02.18	作成日	2018.02.28	図番	改訂
		改訂日			D20085	1

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。