
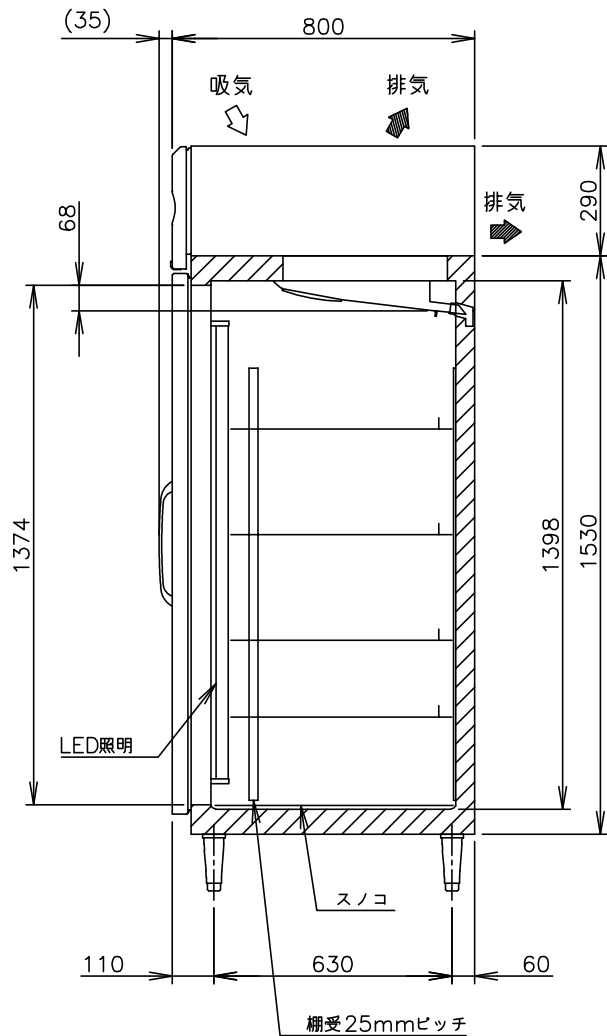
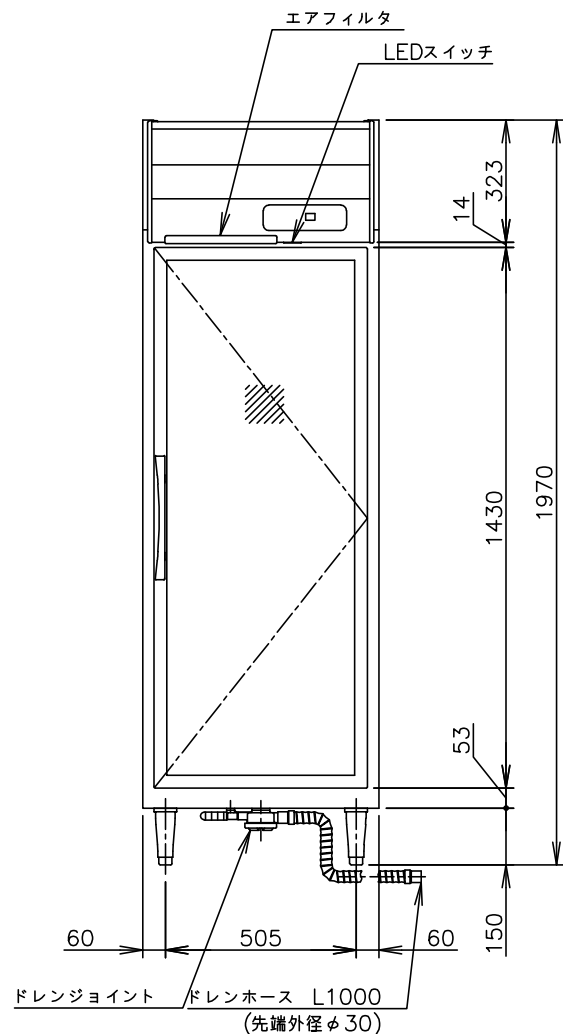

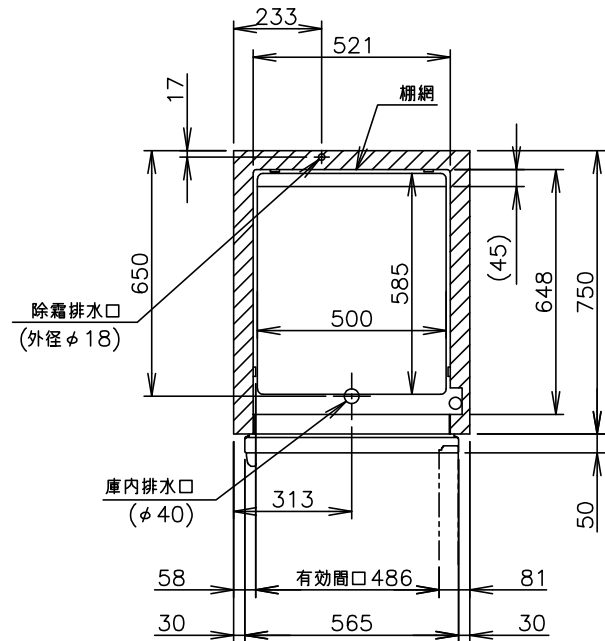


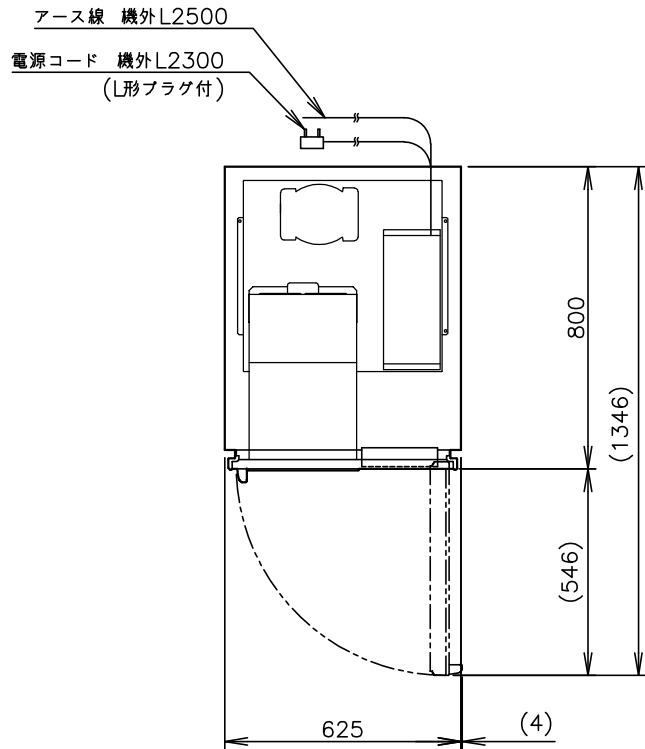

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース                                                                |
| 形名     | RS-63A                                                                           |
| 電源     | 単相 100V 50/60Hz 容量0.73kVA(7.3A)                                                  |
| 電流     | 運転電流 4.2/4.2A 電動機定格電流 3.9/3.9A                                                   |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 325/325W(力率83/83%)<br>電熱装置定格消費電力 7W<br>冷却時消費電力 348/348W 霜取時消費電力 26/26W |
| 放熱量    | 630/630W                                                                         |
| 電源コード  | 2.3m(L形プラグ付)                                                                     |
| 冷却内容積  | 515L                                                                             |
| 定格内容積  | 365L                                                                             |
| 外形寸法   | 幅625×奥行800×高さ1970(～2000)mm                                                       |
| 内形寸法   | 幅521×奥行648×高さ1398mm                                                              |
| 外装     | ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板)<br>多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル)<br>熱反射フィルム付複層ガラス(ガラス扉) ×1枚       |
| 内装     | カラー鋼板(オフホワイト)                                                                    |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                                     |
| 冷却方式   | 強制対流式                                                                            |
| 除霜方式   | オフサイクル式                                                                          |
| 圧縮機    | 全密閉形 出力400W (インバータ)                                                              |
| 凝縮器    | フィン & チューブ形 強制空冷式                                                                |
| 冷却器    | フィン & チューブ形                                                                      |
| 冷媒     | R404A                                                                            |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能                                                        |
| 除霜制御   | マイコン制御                                                                           |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線                                                               |
| 冷媒回路保護 | ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)                                                             |
| 脚      | 樹脂製150～180mm調整可能                                                                 |
| 棚網     | 棚網(4枚)+スノコ(1枚)                                                                   |
| 製品質量   | 101kg (梱包時 106kg)                                                                |
| 梱包     | 簡易ダンボール梱包 幅695×奥行890×高さ2027mm                                                    |
| 照明     | LED照明 17W×1                                                                      |
| 付属品    | ドレンジョイント一式、ドレンホース2本                                                              |
| 使用条件   | 周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内                                                      |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。  
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード: R525

# ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース RS-63A

|                   |     |            |      |        |
|-------------------|-----|------------|------|--------|
| 設計                | 製図  | 尺度         | 1/20 | 第3角法   |
| 2022.02.18<br>改訂日 | 作成日 | 2018.02.28 | 図番   | D20067 |
|                   |     |            |      | 改訂 1   |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。