


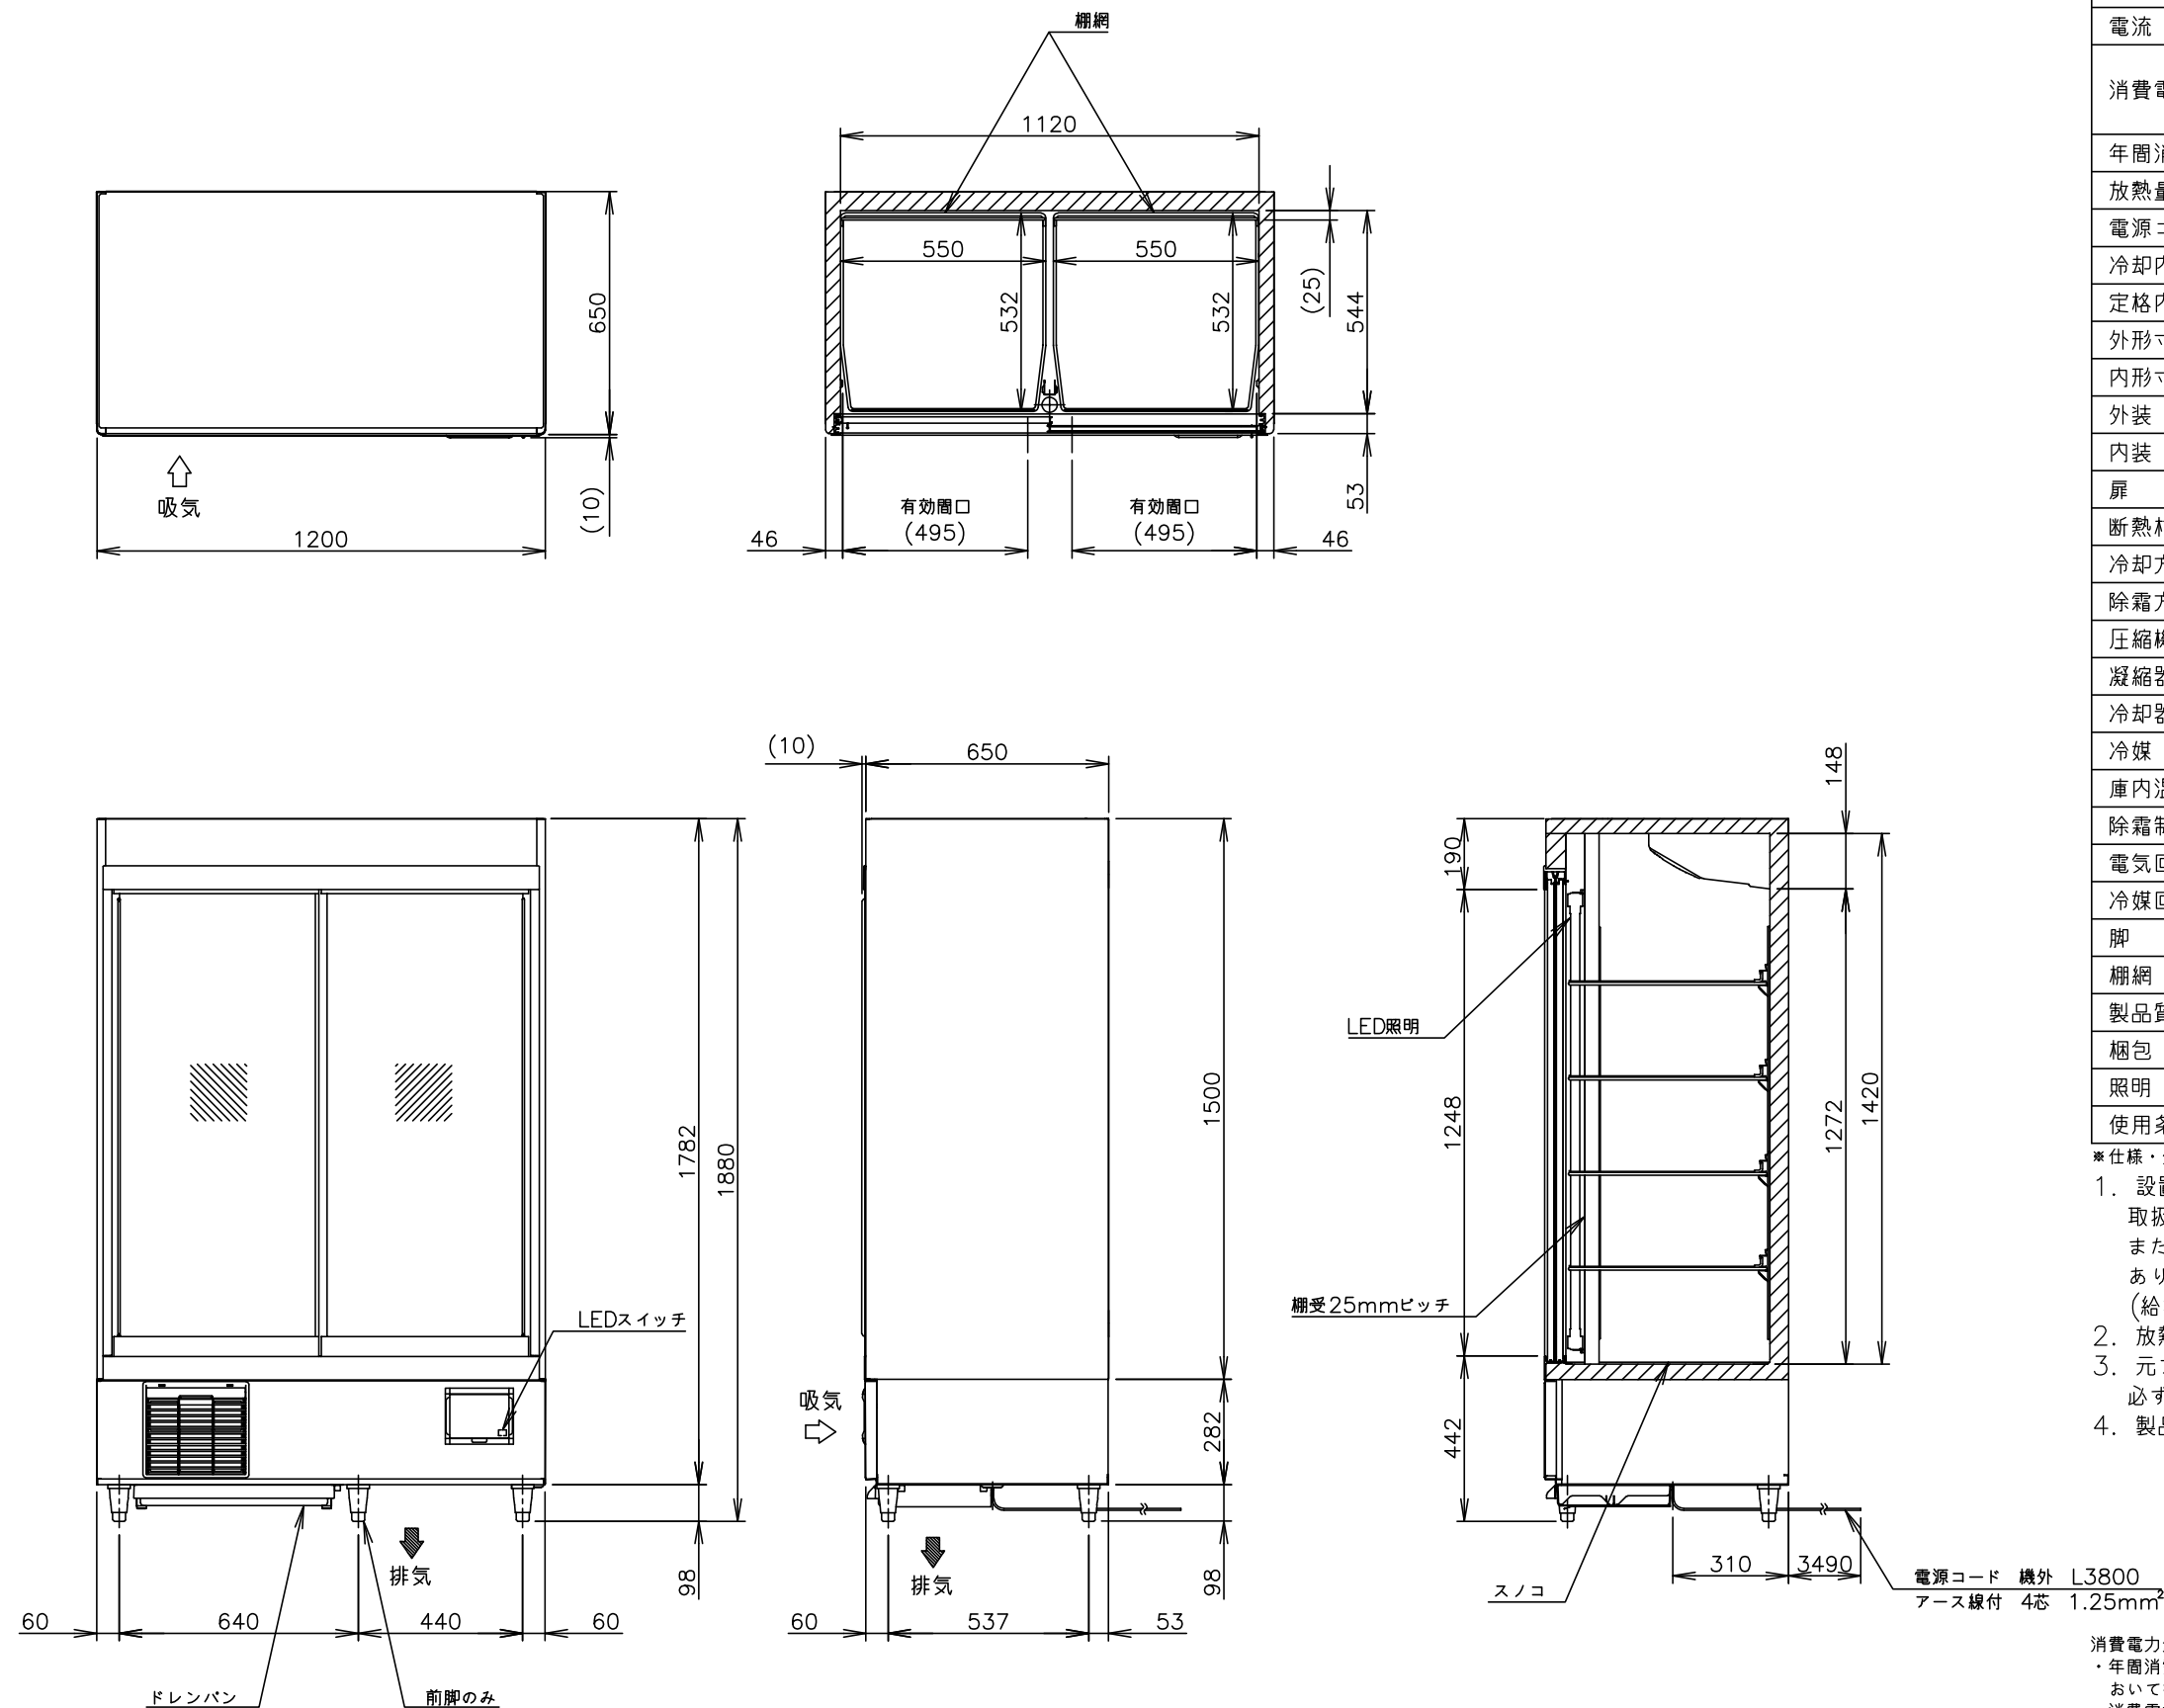

製品名	ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース
形名	RSC-120E3-B
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.50kVA(1.45A)
電流	運転電流 0.7/0.7A 電動機定格電流 0.6/0.6A
消費電力	電動機定格消費電力 185/185W(力率89/89%) 電熱装置定格消費電力 0W 冷却時消費電力 202/202W 霜取時消費電力 22/22W
年間消費電力量	670kWh/年
放熱量	600/600W
電源コード	3.8m(アース線付、プラグ無)
冷却内容積	871L
定格内容積	744L
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1880(1872~1902)mm
内形寸法	幅1120×奥行544×高さ1420mm
外装	カラー鋼板(木目調) 亜鉛鋼板(後板)
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
扉	複層ガラス2枚(引き戸式、熱反射コーティング付)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力170W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) 0~10℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ2A、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
棚網	棚網(8枚)+スノコ(1枚)
製品質量	136kg (梱包時 142kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1270×奥行732×高さ1900mm
照明	LED照明 17W
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
取扱説明書(据付工事説明書含む)等に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペースは本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：S124-C104

消費電力量について

- ・年周消費電力量は、JIS B8631-2(2011年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- ・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。