

オプション

軟水機 (ROX-10WB3、20TB2推奨)




（注意事項）

1.最大通水量で流水する場合は、最低0.15MPa (1.5kg/cm²) の通水時原水圧が必要です。2.最大採水量は、全硬度濃度が50mg/Lの場合の値です。3.通水量が0.24m³/hの時は、除去硬度重量:100g/サイクル、最大採水量:2.0m³/サイクルになります。4.常用水圧は、軟水機本体水圧を示します。付属の減圧弁を含めた常用水圧は、0.15〜0.75MPaとなります。5.設置時、タイマー時刻を設定すること。6.設置条件について/場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなうこと。7.給水の水質は、上水水質基準適合のこと。8.黄色い水が出る場合がありますので、使用前にしばらく通水をしてください。9.オーバーフローは16A以上にて配管してください。10.除去硬度重量はCaCO₃換算です。11.塩消費量は計算値であり、実際の量は原塩の溶け込み時間などによって変動します。

フィルター
(SSH-03C)
付属品



電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 3.0W
外形寸法 幅220×奥行456×高さ427 (mm)
樹脂量 2.6L
最大通水量 0.36m³/h
最大採水量 1.7m³/サイクル
再生時間 94min/1再生
塩消費量 0.6kg/1再生
常用水圧 0.15〜0.2MPa
最低水圧 0.15MPa以上
再生周期 1〜7回/週または1回/1〜14回
配管口径 給水口/排水口:Rc1/2 吐水口:G1/2
オーバーフロー口 16A

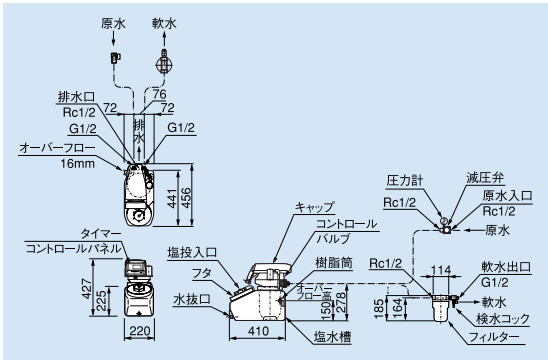

軟水機 (ROX-10WB3、20TB2推奨)




（注意事項）

1.最大通水量で流水する場合は、最低0.15MPa (1.5kg/cm²) の通水時原水圧が必要です。2.除去硬度重量はCaCO₃換算です。3.最大採水量は、全硬度濃度が50mg/Lの場合の値です。4.塩消費量は計算値であり、実際の量は原塩の溶け込み時間などによって変動します。5.常用水圧は、軟水機本体水圧を示します。付属の減圧弁を含めた常用水圧は、0.15〜0.75MPaとなります。6.設置時、タイマー時刻を設定すること。7.設置条件について/場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなうこと。

フィルター
(MKH-04A)
付属品




電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 3.0W、再生時6.0W
外形寸法 幅225×奥行360×高さ460 (mm)
樹脂量 4L
最大通水量 0.36m³/h
最大採水量 2.7m³/サイクル
再生時間 71min/1再生
塩消費量 0.8kg/1再生
常用水圧 0.15〜0.2MPa
最低水圧 0.15MPa以上
再生周期 1〜7回/週、1回/1日〜1回/99日
配管口径 給水口/吐水口:G1/2 排水口13A
オーバーフロー口 13A

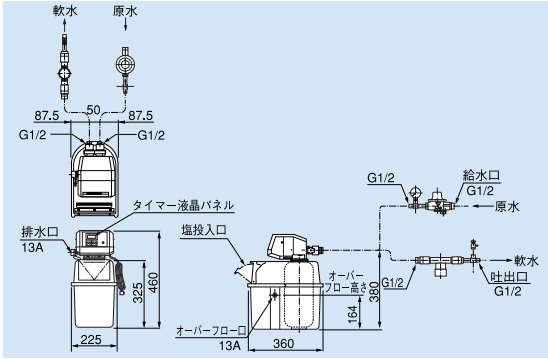

軟水機

形名	MK-6J-H	MK-12J-H	MK-18J-H
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	3W	3W	3W
外形寸法	H ₁	455	580
	H ₂	665	818
	W	195	280
	D	400	500
	A	130	90
樹脂量	B	80	40
		6L	12L
最大通水量	0.36m ³ /h	0.75m ³ /h	1.1m ³ /h
最大採水量	約5.4m ³ /1サイクル	約10.7m ³ /1サイクル	約16.1m ³ /1サイクル
再生時間	約120min/1再生	約120min/1再生	約120min/1再生
塩消費量	0.9kg/1再生	1.5kg/1再生	2.25kg/1再生
常用水圧	0.147〜0.49MPa	0.147〜0.49MPa	0.147〜0.49MPa
最低水圧	0.15MPa以上	0.15MPa以上	0.15MPa以上
再生周期	1回/1日〜1回/12日	1回/1日〜1回/12日	1回/1日〜1回/12日
配管口径	給水口/吐水口:Rc1/2	給水口/吐水口:Rc1/2	給水口/吐水口:Rc1/2

※最大採水量は、全硬度濃度が50mg/Lの場合の値です。

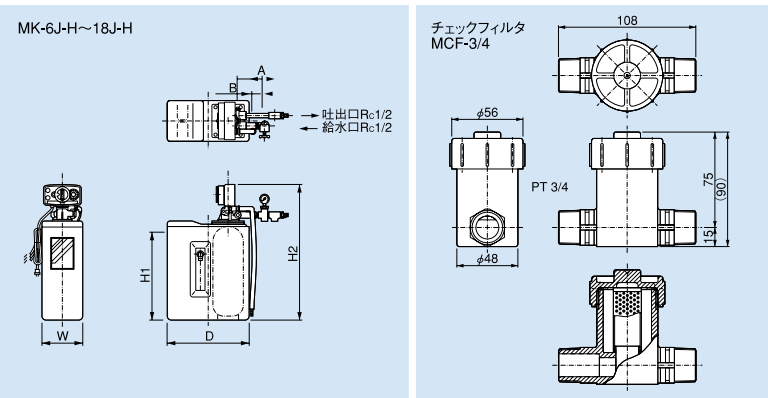

遠隔操作パネル (30SA/60SA共通)




（注意事項）

1.ROX-30SA/60SAの遠隔表示盤であり、本体より電源を供給します。

電源 ROX-30SA及びROX-60SAより供給
外形寸法 幅300×奥行45×高さ205mm
外装 ステンレス鋼板
設置 屋内取付け
使用条件 周囲温度5〜35℃
製品質量 1.8kg
付属品 ROX-30SA、60SA専用端子台、ネジ、グロメット、コンベックス
その他 接続には□0.3シールド線10芯が別途必要

ROX-RCUA

電源 単相100V 50/60Hz
外形寸法 幅300×奥行45×高さ205mm
外装 ステンレス鋼板
設置 屋内取付け
使用条件 周囲温度5〜35℃
製品質量 1.8kg
付属品 ROX-30SA、60SA専用端子台、ネジ、グロメット、コンベックス
その他 接続には□0.3シールド線10芯が別途必要

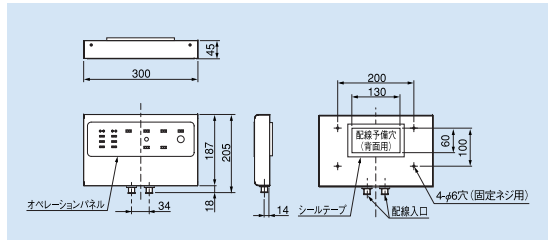

タンク



（注意事項）

1.最大通水量で流水する場合は、最低0.15MPa (1.5kg/cm²) の通水時原水圧が必要です。2.最大採水量は、全硬度濃度が50mg/Lの場合の値です。3.通水量が0.24m³/hの時は、除去硬度重量:100g/サイクル、最大採水量:2.0m³/サイクルになります。4.常用水圧は、軟水機本体水圧を示します。付属の減圧弁を含めた常用水圧は、0.15〜0.75MPaとなります。5.設置時、タイマー時刻を設定すること。6.設置条件について/場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなうこと。7.給水の水質は、上水水質基準適合のこと。8.黄色い水が出る場合がありますので、使用前にしばらく通水をしてください。9.オーバーフローは16A以上にて配管してください。10.除去硬度重量はCaCO₃換算です。11.塩消費量は計算値であり、実際の量は原塩の溶け込み時間などによって変動します。


SLT-100~500-H (500L以下)

形名	KC-60-H	SLT-100-H	SLT-200-H	SLT-300-H	SLT-500-H
貯水容量	60L	100L	200L	300L	500L
幅(W) (mm)	400	630	800	900	1070
奥行(D) (mm)	400	480	630	750	880
高さ(H) (mm)	500	490	620	705	800
フタ部分内径(φd)	95	320	280	280	380
標準肉厚(±mm)	3.2	4.0	4.0	4.0	5.0
質量 (kg)	4.0	7.7	10.8	14.8	20.4

AT-500~10000-H (500L以上)

形名	AT-500-H	AT-1000-H	AT-2000-H	AT-3000-H
貯水容量	500L	1000L	2000L	3000L
外形(D) (mm)	1100	1293	1630	1710
直胴部高さ(H ₁) (mm)	785	1000	1250	1600
全高(H ₂) (mm)	1440	1705	2025	2425
ドレンノズル	50A×40A	50A×40A	50A×40A	50A×40A
アンカーボルトP.C.D (mm)	□790	□945	□1170	□1230
標準肉厚(±mm)	6.0	7.0	7.0	7.0
枠付総質量 (kg)	85.0	110.0	160.0	225.0
備考	フタル酸樹脂系仕上げ塗装 架台付			

※AT-5000-H以上はお問い合わせください。

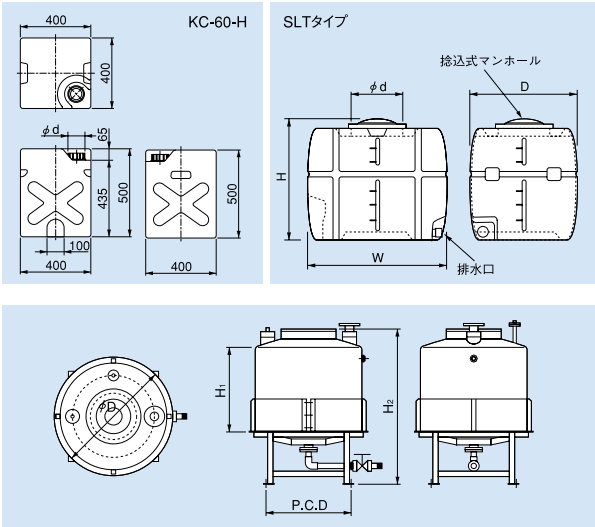


注出バルブ



（施工例）

バルブAY

外形寸法	取付板	幅110×高さ73×板厚2mm
寸法	ボールバルブ	幅48×奥行80×高さ108mm
	ロックラインホース	内径φ12.7×外径24.8×長さ約450mm
材質	取付板	SUS304にポリエステル焼き付け塗装
	ボールバルブ	硬質塩化ビニル(本体:紺色、ハンドル:赤色)
	ロックラインホース	アルカリ性水用:アセチレン樹脂(青色、先端部:橙色) 酸性水用:ポリエステル(黄色)
オプション	インナーホース	酸性、アルカリ性水用共:軟質塩化ビニル
		ラベル:酸性水(1個)、アルカリ性水(1個)
使用条件		周囲温度5〜35℃、給水温度5〜30℃
		給水圧力:ゲージ圧0〜0.98MPa

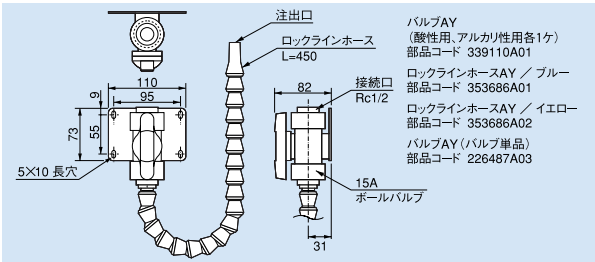


自動注出バルブ



VDW-2PB

電源	単相100〜240V 47〜63Hz 容量0.05kVA (本体:DC12V) ※プラグ形状は日本国内用
電流	定格電流0.4/0.4A
定格消費電力	18/18W
電源コード	ACアダプタ (DC12V出力) 付きコード1.6m
外形寸法	幅196×奥行174×高さ112mm ※奥行寸法は10mmレッチで調整可能 (174〜204mm)
外装	難燃ABS
配管接続口	ワンタッチ断手φ8 (2箇所)
設置	屋内取付け
使用条件	周囲温度5〜35℃、液体温度5〜30℃、 液体圧力0.2MPa以下
製品重量	2kg
安全装置	過電圧保護、過電流保護、短絡保護
付属品	ワンタッチ用ホースφ8×φ6、ホース固定具、 ワンタッチ継手φ8、専用塩と継手[φ8〜13A]

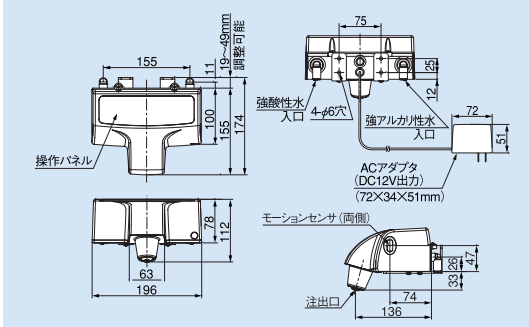

酸性水中和槽 (20TB2-T/60A-T共通)



HON-80B-CS

外形寸法	幅270×奥行220×高さ550mm
外装	硬質塩化ビニル
中和能力	pH約5.8以上
製品質量	約5kg (梱包質量 約22kg)
最大投入量	寒水石8kg
使用条件	周囲温度5〜35℃、酸性水温度5〜30℃、加圧不可

（注意事項）

1.寒水石は消耗品です。定期的に補充が必要となります。

2.設置条件について

場所、給排水は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

