

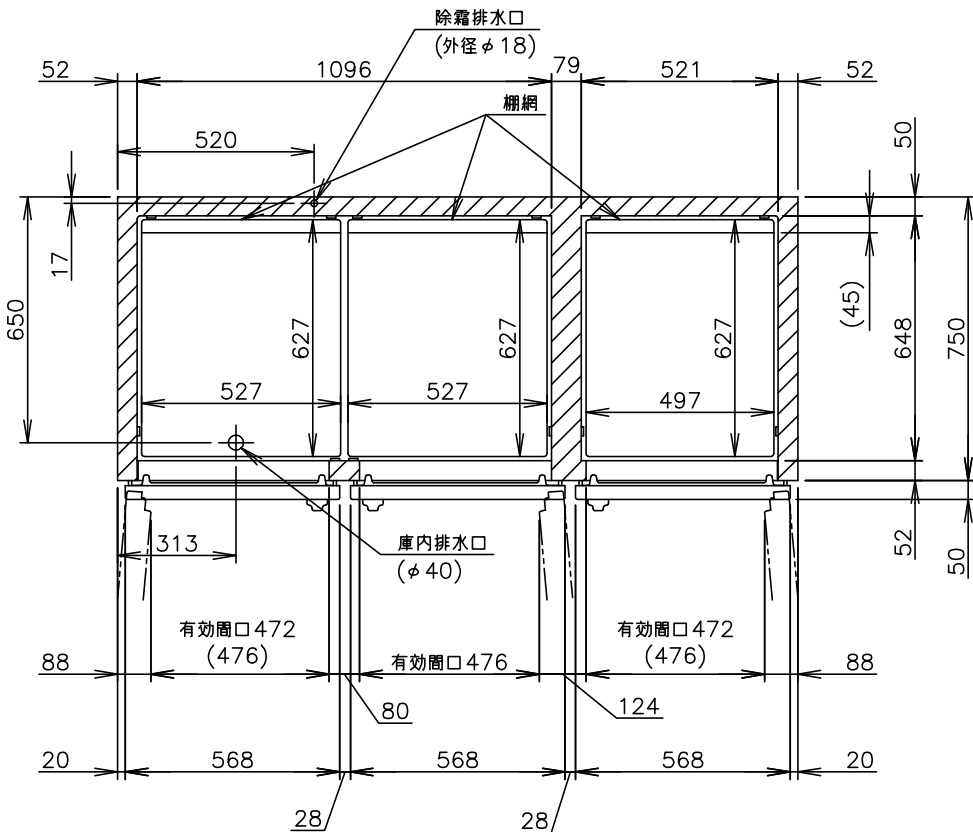
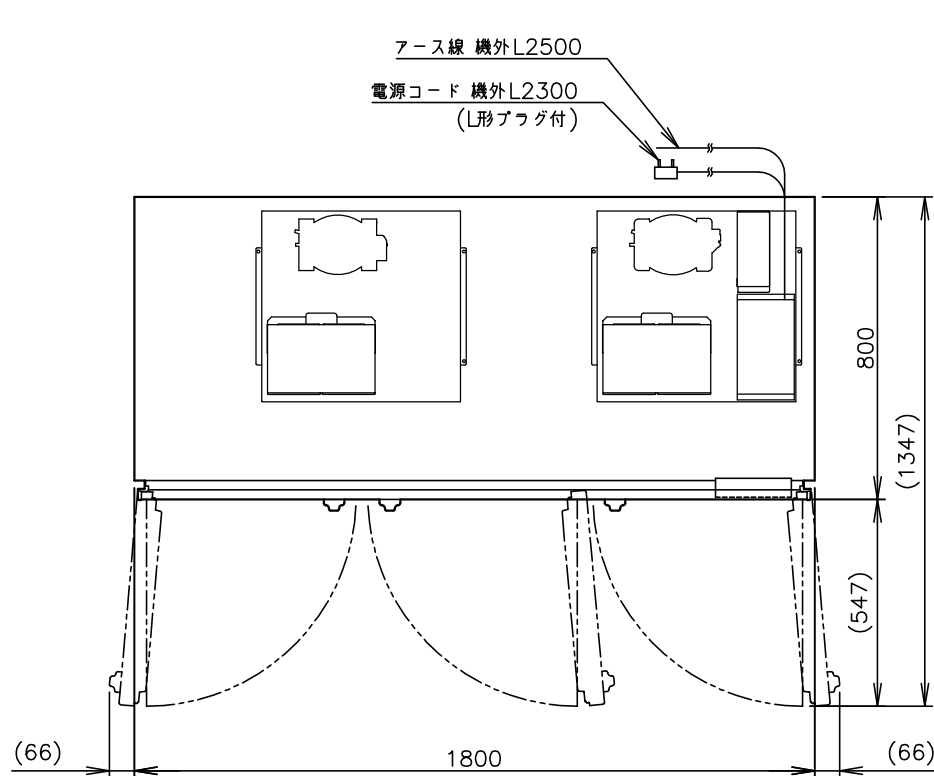
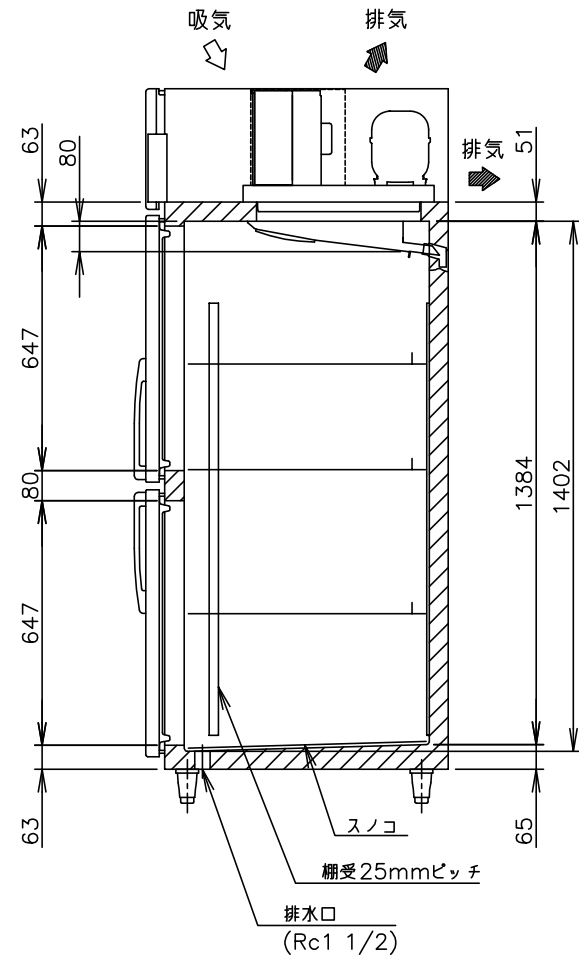


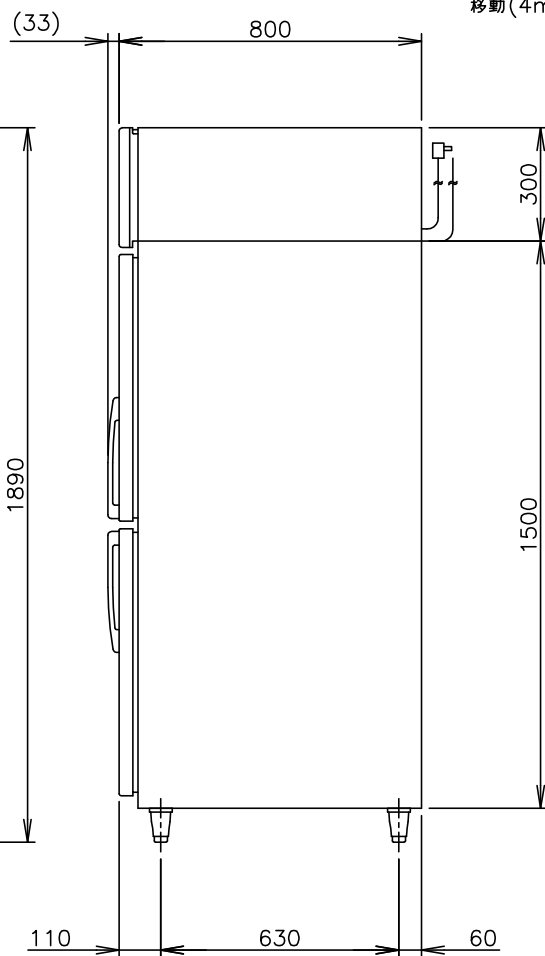

[注] 有効開口の () 内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。

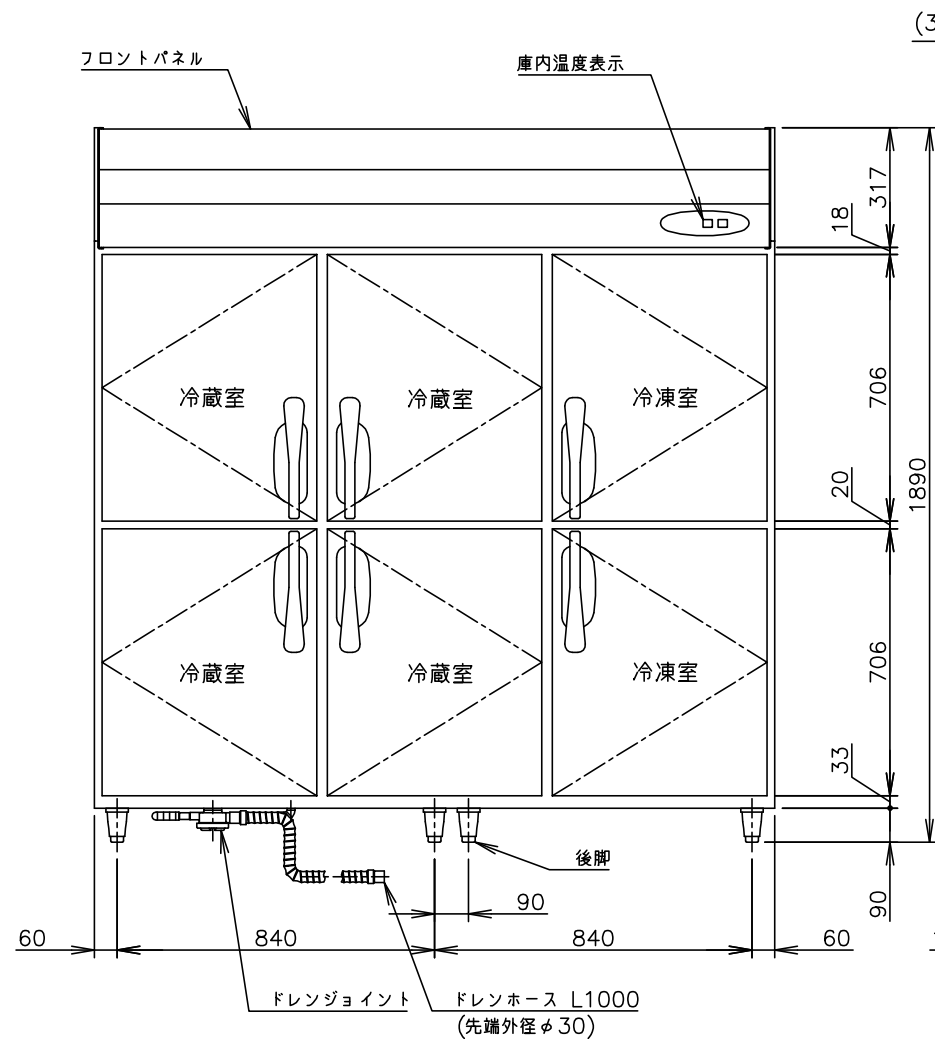

製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫		
形名	HRF-180ZF		
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.88kVA(8.8A)		
電流	運転電流 4.3/4.3A 電動機定格電流 3.5/3.5A 始動電流 18/17A		
消費電力	電動機定格消費電力 300/315W(力率85/90%) 電熱装置定格消費電力 656W 冷却時消費電力 382/397W 霜取時消費電力 656/656W		
年間消費電力量	1880kWh/年		
放熱量	630/680W		
電源コード	2.3m(L形プラグ付)		
定格内容積	総内容積 1562L(冷蔵室 1060L、冷凍室 502L)		
外形寸法	幅 1800×奥行 800×高さ 1890(～1920)mm		
内形寸法	冷蔵室	幅 1096×奥行 648×高さ 1384～1402mm	
	冷凍室	幅 521×奥行 648×高さ 1384～1402mm	
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)		
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷却方式	冷蔵室	強制対流式	
	冷凍室	強制対流式	
除霜方式	ヒータ式		
圧縮機	冷蔵室	全密閉形 出力200W(一定速)	
	冷凍室	全密閉形 出力180W(インバータ)	
凝縮器	冷蔵室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
	冷凍室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
冷却器	冷蔵室	フィン&チューブ形	
	冷凍室	フィン&チューブ形	
冷媒	冷蔵室	R134a	
	冷凍室	R134a	
庫内温度制御	冷蔵室	マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能	
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能	
除霜制御	マイコン制御		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
冷媒回路保護	冷蔵室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)	
	冷凍室	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)	
脚	樹脂製90～120mm調整可能		
棚網	棚網(9枚)+スノコ(3枚)		
製品質量	197kg(梱包時 205kg)		
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1960mm		
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本		
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: R146-C001

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8630(2009年版)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-180ZF

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2016.03.29 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D07886	改訂 5	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。